

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Dreizeitenpendel  
Best.-Nr. 10.12100**

Traverse

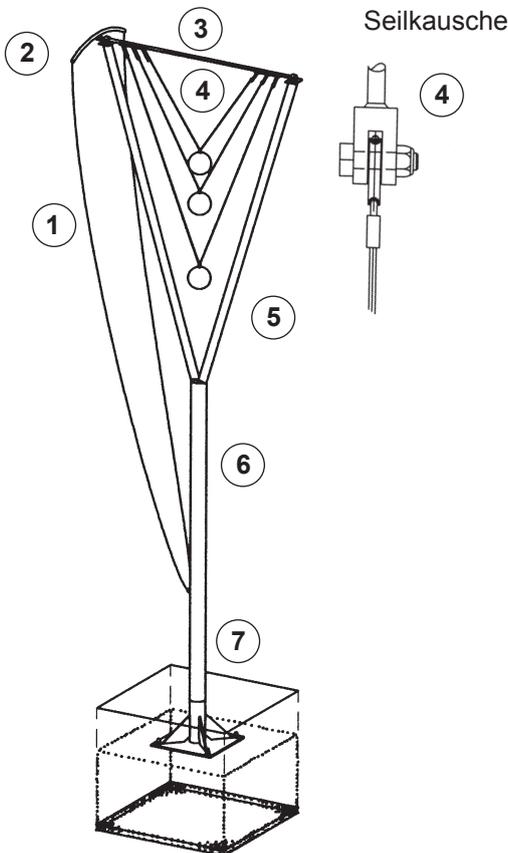

Das Gerät ist besonders an folgenden Kontrollpunkten auf Funktion zu prüfen:

Kontrollnachweis

**\* Mechanik**

1. Ordnungsgemäßer Zustand der Seile
2. Fester Sitz des Pendelgestänges auf der Traverse
3. Leichtgängigkeit der Traverse
4. Beweglichkeit der Seilkauschen in der Gabel, da bei zu fester Schraube die Gefahr des Abscheuerns der Seile entstehen kann
5. Sichere Befestigung der Kugeln

**Edelstahl**

6. mit Edelstahlpflegespray ([www.kim-tec.de](http://www.kim-tec.de)) und sauberem Lappen reinigen

**Standfestigkeit**

7. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen

**\* Hinweis**

Aufgrund der Höhe ist die Prüfung der Schrauben an der Mechanik nur mit einer Steighilfe (Bockleiter möglich). Längere Wartungsintervalle nach eigenem Ermessen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....