

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Rieseltafel  
Best.-Nr. 10.13100**

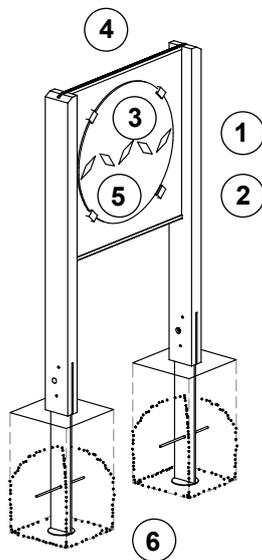

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs ([www.complex-farben.eu](http://www.complex-farben.eu)) behandeln

## Mechanik

4. auf störungsfreie Drehbarkeit der Scheibe prüfen, ggf. Lagerungen der Scheibe reinigen
5. sichere Befestigung des oberen Alu-Profiles (zwei Holzschrauben) prüfen

## Plexiglas/Makrolon

6. mit mildem Geschirrspülmittel oder Kunststoff-Reiniger ([www.burnus.de](http://www.burnus.de)) säubern. Keine scharfen Mittel wie z. B. Terpentin verwenden.

## Standfestigkeit

7. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen













Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....