

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Rotierende Scheiben mit Standpfosten aus V2A

Best.-Nr. 10.22105 Spirale **Best.-Nr. 10.22505** Kegel 2

Best.-Nr. 10.22205 Kegel **Best.-Nr. 10.22605** Pulsation 2

Best.-Nr. 10.22305 Pulsation **Best.-Nr. 10.22705** Pulsation 3

Best.-Nr. 10.22405 Farbscheibe **Best.-Nr. 10.22805** Spirale 2

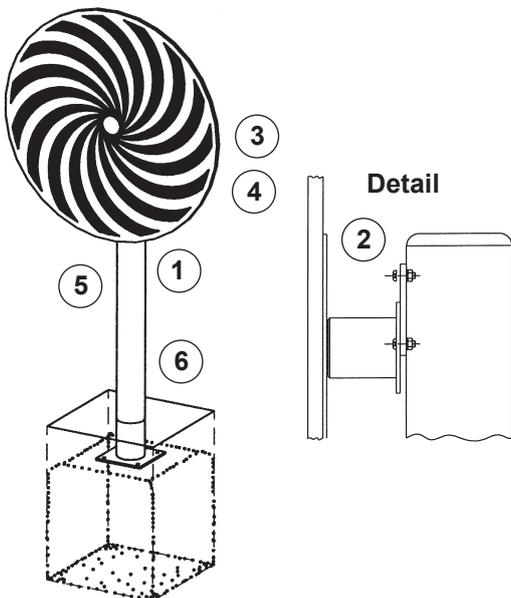

Lagerung

1. auf Leichtgängigkeit prüfen

Scheibe

2. Verschraubungen der Halterung auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen (s. Detail)
3. die lackierte Oberfläche mit einer Autolackpflege (www.sonax.de) säubern
4. Schadstellen mit einem Acryllack in passender Farbe ausbessern

Edelstahl

5. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. Standpfosten auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Rotierende Scheiben
Best.-Nr. 10.22105 -
10.22805



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

10.99913 Rotierende Scheibe



10.99919 Standpfosten aus V2A

