



Foto © Daniel Perales

Spielwert

Unser Raum- und Zeitgefühl ist geprägt durch unsere eigene Körpermasse und deren Bewegungsgeschwindigkeit. Die erheblich größere Masse des Drehsteins in Bewegung zu versetzen, benötigt wesentlich mehr Zeit oder Kraft, als uns selbst zu mobilisieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den schweren Drehstein in Bewegung zu setzen. Dies kann zum einen durch extremen Kraftaufwand in kurzer Zeit bewirkt werden. Die zweite Möglichkeit jedoch weckt Staunen, denn auch mit ganz geringen Kräften kann der mächtige Steinblock in immer raschere Drehung gebracht werden, vorausgesetzt, dass man ihn nur lange genug gleichmäßig weiterbewegt. Das funktioniert sogar mit der Kraft des kleinen Fingers.

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Vandalismus	nicht anfällig
Betreuung	nicht erforderlich
Erläuterungstafel	nicht erforderlich
Aufstellung	innen und außen
Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176	ist erfolgt
Montage auf Betonfundament	möglich


Drehstein
graubner Spielstationen
zur Entfaltung der Sinne



10.91530

Best.-Nr. 10.91530
Drehstein

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

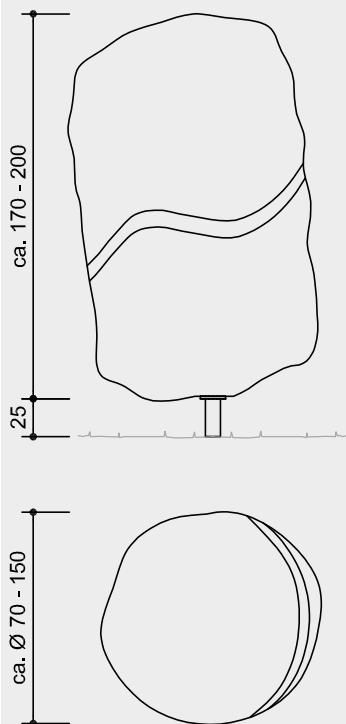

Kein Maßstab

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Drehstein mit Fuß
- 1 Fundamentrahmen

Marke

30 2005 500 000 Deutschland
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 4,00 m

Fundamente
1 Stück 130 x 130 x 70 cm
bewehrt
Sauberkeitsschicht
1 Stück 130 x 130 x 5 cm
Gesamtaushubtiefe 95 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Findling aus nordischen Graniten bzw.
Gneisen, natürliches Farbspiel

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl
bzw. Edelstahl für rotierende Elementen-
te, wartungsarm, leicht tauschbar,
abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Eingefräste Diagonalrinne

Speziallager mit Schmiernippel, in Stein
eingelassen, so dass der Stein auch bei
Lagerbruch nicht kippt

Standbolzen mit Grundplatte
korrosionsgeschützt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Steinhöhe	1,70 - 2,00 m
Durchmesser	0,70 - 1,50 m
Gewicht	ca. 2,5 - 3,5 t

(Das exakte Gewicht zur Bereitstellung
der erforderlichen Montagegeräte wird
vor der Auslieferung bekannt gegeben)



10.91530