



Spielwert

Hier wird der Körper voll gebraucht. Rasch stellt sich körperliches Wohlgefühl ein. Zu Beginn ist es nicht leicht zu verstehen, was vor sich geht, wenn zwei Menschen auf der Partnerschaukel schaukeln. Zu zweit entsteht die Freude, dass der eine schaukelt und der andere, ohne etwas dazu zu tun, ihm entgegen schwingt. Es kann aber auch geschehen, dass einer trotz aller Bemühungen keinen Schwung bekommt. Um so größer ist die Freude, wenn durch das System der gekoppelten Schwingung, der Schaukel-impuls kräftig zurückkommt.

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.




Vandalismus	nicht anfällig
Betreuung	empfehlenswert
Erläuterungstafel	im Lieferumfang
Aufstellung	außen
Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176	ist erfolgt
Montage auf Betonfundament	nicht möglich

Pyramiden-Partnerschaukel
graubner Spielstationen
zur Entfaltung der Sinne

+41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch



LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil —



10.93000

Best.-Nr. 10.93000
Pyramiden-Partnerschaukel

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß
Funktionsbereich

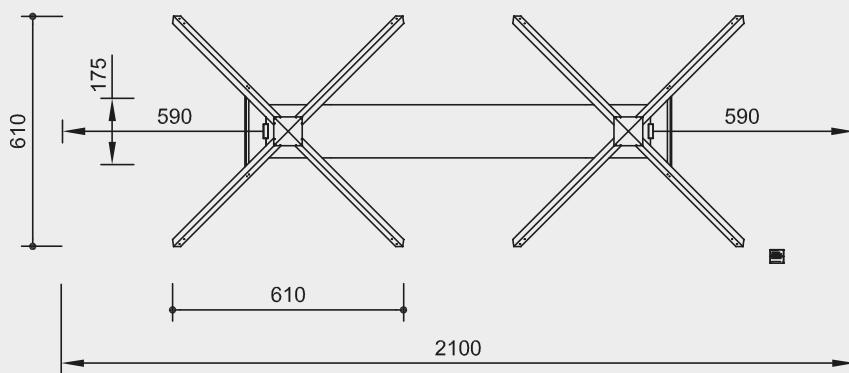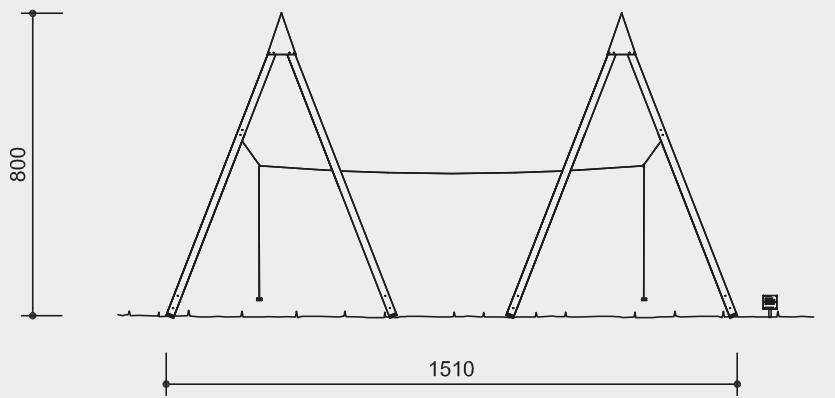

Maßstab 1:200

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Komplettes Schaukelgerüst mit Stahlfüßen und Schaukelgehänge
- 1 Erläuterungstafel mit Standpfosten zum Aufdübeln und 4 Schwerlastanker

Marke
30 2005 500 000 Deutschland
40-0682207 Südkorea

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 3,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
8 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Erläuterungstafel
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



10.93000

Technische Angaben

Brettschichtholz aus Gebirglärche, verleimt nach EN 14080:2013

Leimholzbalken

Leimholzbalken aus naturbelassener Lärche, verleimt nach EN 14080:2013, für sehr große Holzquerschnitte. Vergleichsweise geringes Schwinden, nahezu rissfrei



Schaukelsitz

Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profiliertter Stahleinlage



Doppelseilanschluss

Anschluss für komplizierte Schaukel- und Drehbewegungen



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Gelenke und Aufhängung feuerverzinkt

Verbindungsseile aus Polypropylen-Seil, Ø 16 mm, 3-schäftig, witterungsbeständig, Standardfarbe: hanf

Pyramidenhüte aus Edelstahl

Standpfosten für Erläuterungstafel aus V2A

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Für eine Pyramide

Höhe	8,00 m
Länge	6,10 m
Länge gesamt	15,10 m
Breite	6,10 m
Gewicht gesamt	2000 kg