

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Pyramiden-Partnerschaukel
Best.-Nr. 10.93000

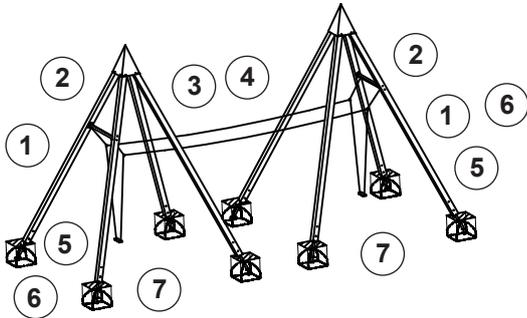

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Holzverbindungen und Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen, eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken

Schaukelgehänge

3. Befestigungen und Verbindungen der Seile, Ketten und Sitze auf sicheren Sitz prüfen
4. Seile und Ketten auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen
5. Schaukelsitze auf Beschädigung prüfen, bei freiliegenden Metallteilen austauschen
6. Bodenfreiheit von 40 cm unter den Schaukelsitzen prüfen

Standfestigkeit

7. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum