

Kontrollnachweis

Standfestigkeit

1. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Verankerung auf Unversehrtheit und Festigkeit prüfen

Holz

2. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden


3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

4. Empfehlung: 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln

Edelstahl

- mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

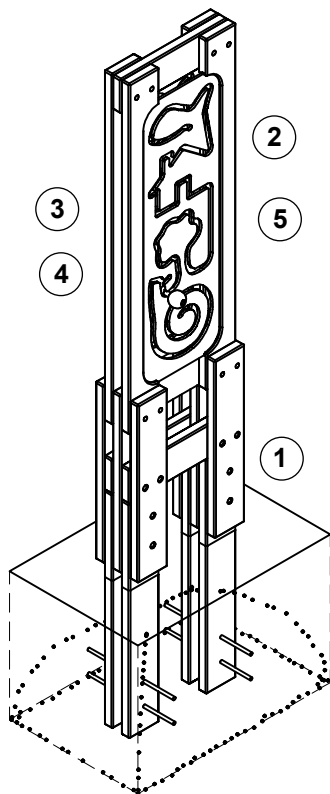

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum