

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:



- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Kleine Netzpyramide
Best.-Nr. 13.01000/13.01100

Mittlere Netzpyramide
Best.-Nr. 13.02000/13.02100

Große Netzpyramide
Best.-Nr. 13.03000/13.03100

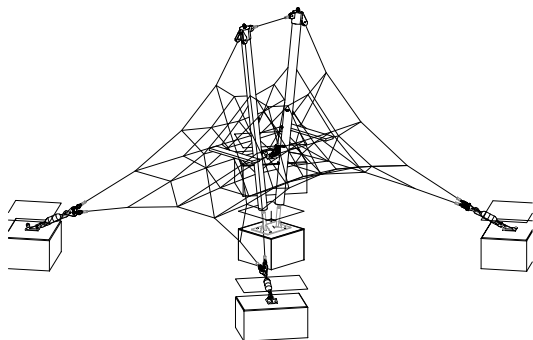

Detail C



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Funktion

3. Vorspannung prüfen.
Seilknoten mit 75 kg belasten, darf sich max. 50 mm senken, bei Bedarf gesamte Pyramide gleichmäßig nachspannen

Gelenke

4. Kugellager an den Schmiernippeln abschmieren (**s. Detail C**)
5. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Seile

6. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
7. S-Klemmen und Verpressungen prüfen

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlteile auf Korrosion prüfen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... **Datum**

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen