

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Dreieckshütte

Best.-Nr. 3.12300

Best.-Nr. 3.12350

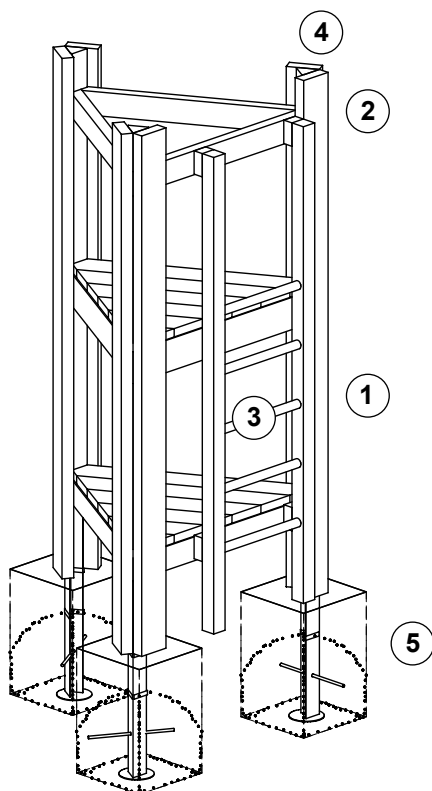

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de/ersatzteile-bestellformular.html

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein
4. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

☐

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

☐

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

☐

Name des Ausführenden

Datum