

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäuinisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Schaukelgehänge

3. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten
5. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen
6. Kette und Verbindung zur Kette prüfen,
1. Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

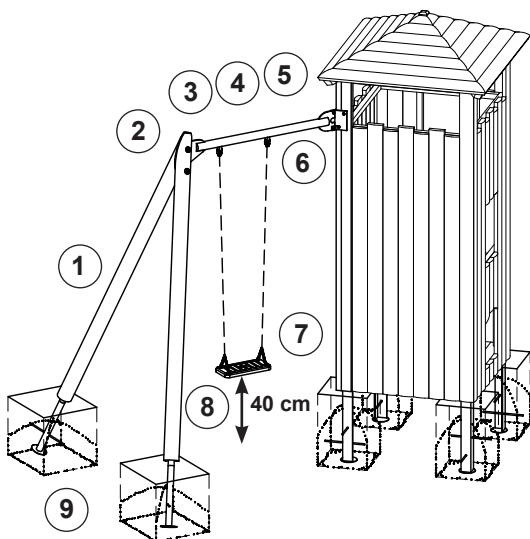
Hohe Schaukel spezial
zum Anbau an Turm
Best.-Nr. 3.19032

Schaukelsitz

7. bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. Bodenfreiheit von 40 cm unter dem Schaukelsitz prüfen

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**


**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden







..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile **Hohe Schaukel speziell** **Best.-Nr. 3.19032**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93000	Gummi-Schaukelsitz	0.93090	U-Bügel mit Drehteil
			
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben	0.88150	Sinterbuchse für Vierkant
			
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten	0.20010	V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stoppmutter
			
0.93021	Aufspreizkette	0.20020	V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stoppmutter
			
0.93120	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten		
			
0.93100	Ketten (Paar) 6 mm Länge 2,35 m		
