

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

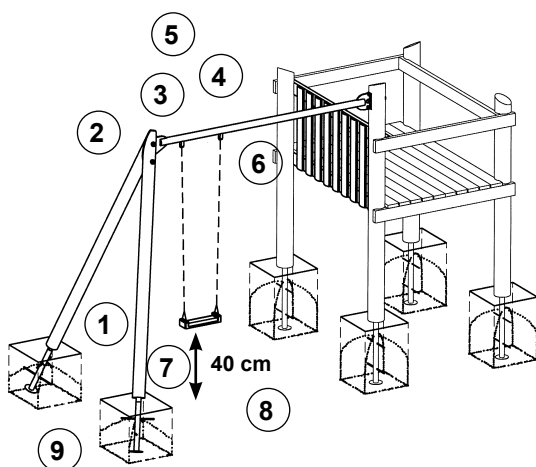
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Hohe Schaukel speziell lang zum Anbau an Plattform
Best.-Nr. 3.19852/K3.19852



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Schaukelgehänge

3. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten
5. Schweißnähte an dem Stahlquerbaum auf Risse prüfen
6. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, das erste Kettenglied muss fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

Schaukelsitz

7. Schaukelsitz bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. auf Bodenfreiheit von mindestens 40 cm unter dem Sitz prüfen

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Ersatzteile siehe Rückseite

Name des Ausführenden






..... **Datum**

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Hohe Schaukel speziell lang
Best.-Nr. 3.19852/K3.19852



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93000	Gummi-Schaukelsitz 	0.93090	U-Bügel mit Drehteil 
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben 	0.88150	Sinterbuchse für Vierkant 
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten 	0.20010	V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stoppmutter 
0.93021	Aufspreizkette 	0.20020	V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stoppmutter 
0.93120	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten 		
0.93100	Ketten (Paar) 6 mm Länge 2,35 m 