

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Fünfeck-Pfahlturn  
mit Dach  
Best.-Nr. 3.20860**

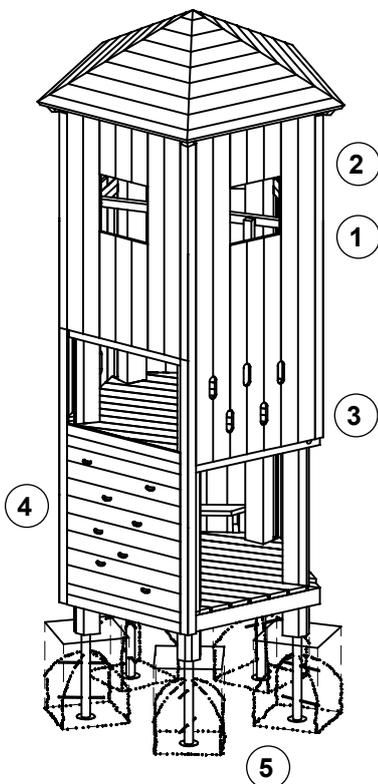

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein

## Klettergriffe

4. auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. austauschen

## Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

<input type="checkbox"/>	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden
<input type="checkbox"/>	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt
<input type="checkbox"/>	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....