

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Burgturm
Best.-Nr. 3.22000

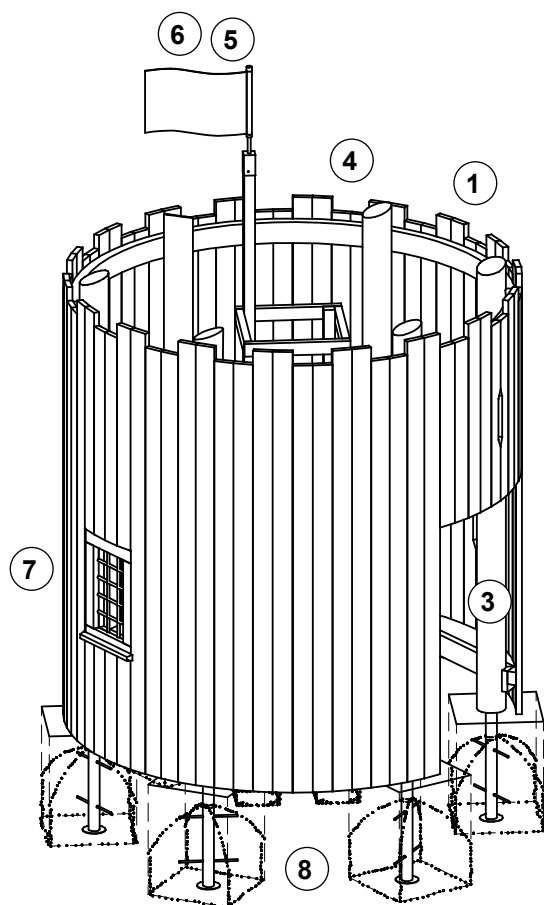

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein
4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Fahne

5. Fahne auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
6. auf etwaige Beschädigungen prüfen
7. Bei drehbaren Fahnen: bewegliche Teile auf Leichtgängigkeit prüfen ggf. reinigen

Fenster

8. Seilnetze auf festen Sitz und Verschleiß prüfen.

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... **Datum**