

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Dreieckige Stelzenplattform

Höhe 2,00 m

Best.-Nr. 3.23500

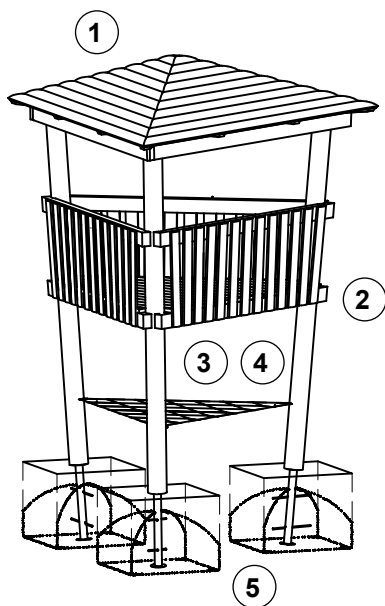

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Seile und Netz

3. Anschlüsse der Seil- und Netzelemente auf Beschädigung und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
4. Kunststoffummantelung der Seil- und Netzelemente auf Verschleiß prüfen, bei Beschädigung der innenliegenden Stahllitzen Element austauschen



Achtung

Die Wartungsintervalle müssen unbedingt eingehalten werden!

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum