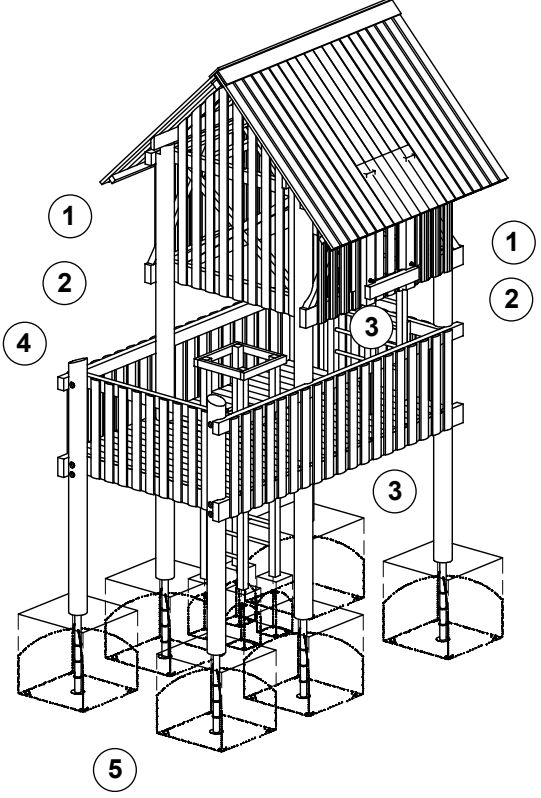


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Plattformturm Best.-Nr. K3.30000/L3.30000 	Holz 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen 3. Eschenholzsprossen beim Aufgang auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein 4. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen Standfestigkeit 5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	
Name des Ausführenden Datum			