

Kontrollnachweis

Holz


1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufgang auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und die Stahlfüße auf Korrosion prüfen

- Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

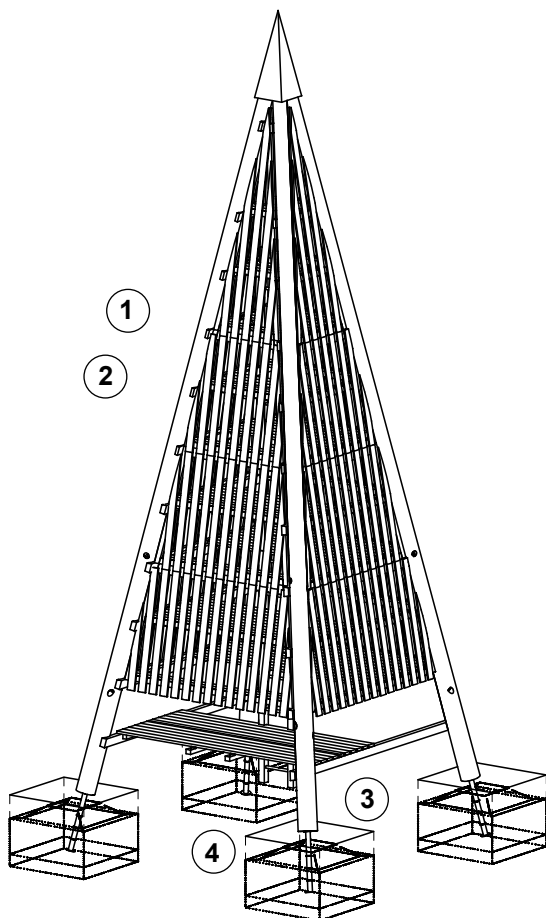

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum