

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

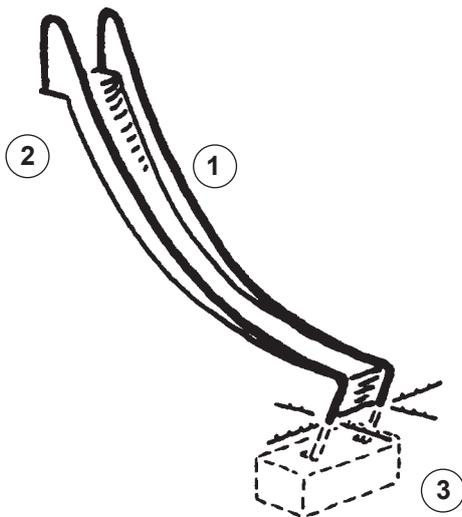
Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Edelstahlrutschen Breite 0,45 m

Best.-Nr.	Anbauhöhe
3.63310	1,00 m
3.63020	1,50 m
3.63120	1,80 m
3.63420	2,00 m
3.63520	2,40 m



Rutschfläche

1. auf mutwillige Beschädigung prüfen
2. Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

3. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden


Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile**Edelstahlrutsche****Best.-Nr. 3.63310/3.63020****3.63120/3.63420/3.63520**

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil		
0.92080	Rutschenfuß unten		
0.92090	Rutschenfuß oben mit Bohrung Ø 9 mm		