

Spielwert

Eine Rutsche sollte auf keinem Spielplatz fehlen. Das Vergnügen, mit Schwung einen Hang hinunter zu gleiten, ist für jüngere und ältere Kinder gleichermaßen groß. Diese speziell für Rollstuhlfahrer angefertigte Rutsche ist einen Meter breit und zusätzlich mit einem Haltebügel ausgestattet, das dem Kind Sicherheit gibt, außerhalb des Rollstuhls die richtige Sitzposition zu finden, bevor es loslässt und den Rutschvorgang genießt.



Foto © Tristan Filippone



Foto © Tristan Filippone



Best.-Nr. 3.63303 Edelstahlrutsche für Rollstuhlfahrer

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Schöne Formgebung
- Spielimpuls: Höhe erleben, Rollenspiele
- Bewegungsaktivität: klettern, rutschen

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Besondere Bewegungserfahrung
- Mit Betreuungsperson

Edelstahlrutschen für Rollstuhlfahrer



3.63302



3.63303



3.63323




Best.-Nr. 3.63302

Edelstahlrutsche für Rollstuhlfahrer

Höhe 0,50 m


Sicherheitsbereich
Gerätemaß
Funktionsbereich

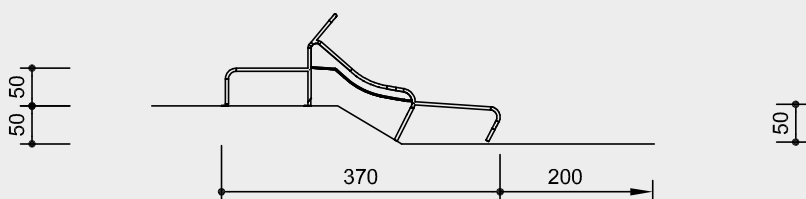

Best.-Nr. 3.63303

Edelstahlrutsche für Rollstuhlfahrer


Höhe 1,00 m

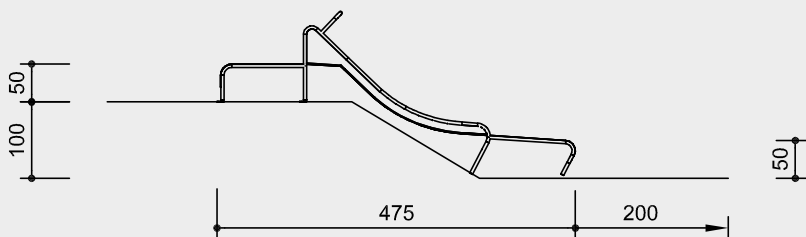

Best.-Nr. 3.63323

Edelstahlrutsche für Rollstuhlfahrer

Höhe 1,50 m

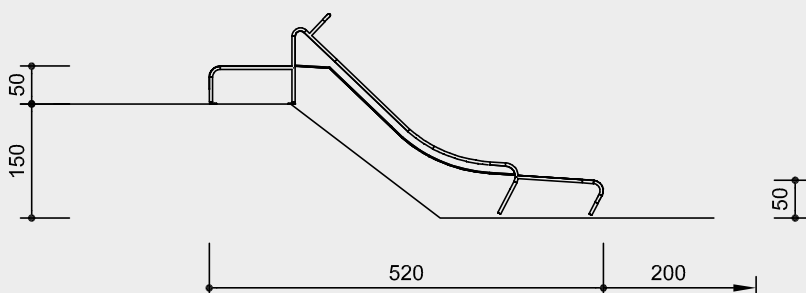

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 3.63302

- 1 Rutsche mit Rollstuhleinsatz oben, verlängertem Auslauf und Rutschenfüßen

Best.-Nr. 3.63303

- 1 Rutsche mit Rollstuhleinsatz oben, verlängertem Auslauf und Rutschenfüßen

Best.-Nr. 3.63323

- 1 Rutsche mit Rollstuhleinsatz oben, verlängertem Auslauf und Rutschenfüßen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste) im Auslaufbereich empfehlen wir Bodenklasse „wie Sand“

Fundamente
4 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus V2A, glasperlengestrahlt
Handlaufrohr $\varnothing 42$ mm, Stärke 2 mm
Wangenhöhe 16 cm
Befestigung oben und unten mit Anschraubblasen
Seitenwangenstärke 2 mm, Rutschblechstärke 3 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.63302

Breite 1,00 m
Höhe 0,50 m
Gewicht 140 kg

Best.-Nr. 3.63303

Breite 1,00 m
Höhe 1,00 m
Gewicht 160 kg

Best.-Nr. 3.63323

Breite 1,00 m
Höhe 1,50 m
Gewicht 180 kg



3.63302



3.63303



3.63323