


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Edelstahlrutsche Breite 1,00 m, mit Welle Best.-Nr. 3.63390 Höhe 3,00 m Best.-Nr. 3.64100 Höhe 3,50 m 	Rutsche 1. auf mutwillige Beschädigung prüfen 2. Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Standfestigkeit 3. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen 4. Hinweis Bei Rutschen, die in einem Hang eingebaut sind, muss geprüft werden, ob sich die Bodenmodellierung gesenkt hat und dadurch ggf. Fundamente freiliegen.	☐ ☐ ☐ ☐ Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen ☐ ☐ ☐
Ersatzteile siehe Rückseite	Name des Ausführenden Datum	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐
	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐


Ersatzteile
Edelstahlrutsche
Best.-Nr. 3.63390/3.64100

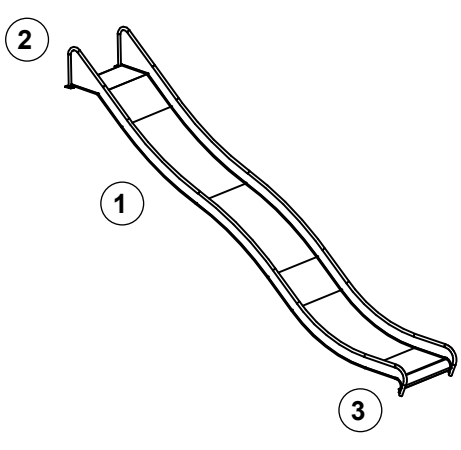

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
-----------	------------

0.92081	Rutschenfuß unten
---------	-------------------



0.92090	Rutschenfuß oben
---------	------------------

