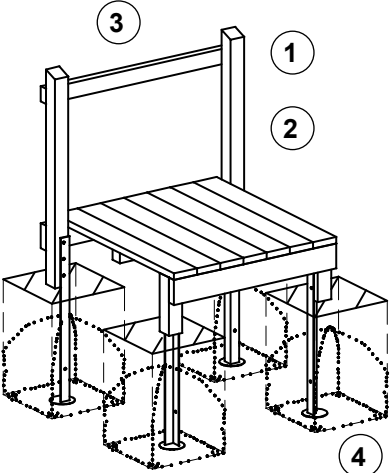


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!	Holz 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen 3. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen Standfestigkeit 4. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen	<input style="width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/>
Podest mit Handlauf Best.-Nr. 3.64311 	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung Name des Ausführenden Datum	<input style="width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px;" type="checkbox"/> Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen