

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)



Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

## Rutschenaufleger

Best.-Nr. 3.65250/3.65251/3.65350/  
3.65351/3.65450/3.65451

## mit Stufe

Best.-Nr. 3.65200/3.65201/3.65300/  
3.65301/3.65400/3.65401

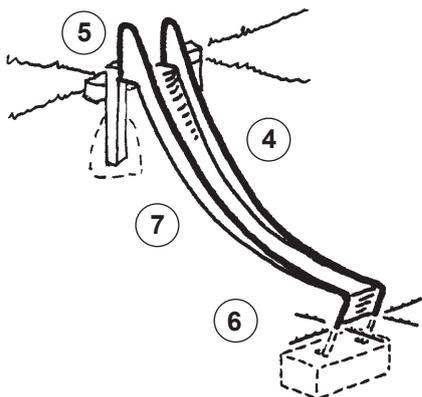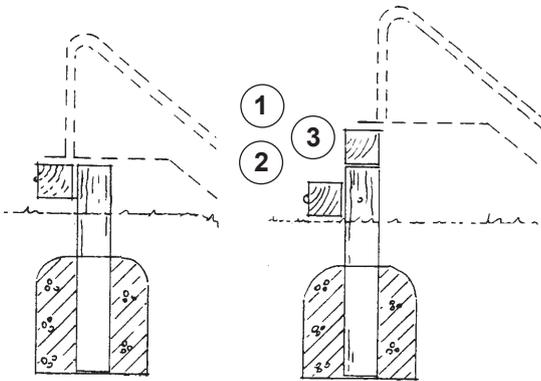

### Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

### Rutsche

4. Rutschfläche auf mutwillige Beschädigung prüfen
5. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

### Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen
7. Bodenmodellierung kontrollieren, ob sie sich gesenkt hat und dadurch unzulässige Gefahrenstellen (z. B. freiliegende Fundamente) entstanden sind, ggf. Bodenmaterial auffüllen








Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen