

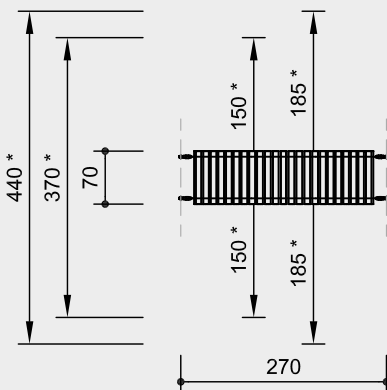


Best.-Nr. 3.66033
Endgestell mit Aufgang


Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —


Best.-Nr. 3.66090 - 3.66110
Belag für Hängebrücken mit Kettenhandläufen
Best.-Nr. 3.66090 Länge 3,00 m

Best.-Nr. 3.66100 Länge 4,00 m

Best.-Nr. 3.66110 Länge 5,00 m


* je nach Anbauhöhe
 vergrößert sich der
 Fallraum von minde-
 stens 1,50 m bis auf
 1,85 m

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 3.66033

 1 Endgestell aus Kantholz mit
 Stahlfüßen und Aufgang für Hütten

Best.-Nr. 3.66090 - 3.66110

 1 Laufbelag mit Kettenhandläufen
 und Abstandslatten

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.66033

Gewicht 100 kg

Best.-Nr. 3.66090 / 3.66100 / 3.66110

Belaglänge 3,00 / 4,00 / 5,00 m

Belagbreite 0,70 m

Laufhölzer 75 x 75 mm

Gewicht 50 / 65 / 80 kg

Installationshinweise

 Untergrund
 abhängig von der Einbausituation
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 3.66033
Endgestell mit Aufgang

1 Stück 120 x 125 x 60 cm

Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
 Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

**Weitere Erläuterungen zu den
 Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**
Technische Angaben
Best.-Nr. 3.66033

Gerät aus Gebirgslärche

Schrägschnitt

 Senkrechte Standpfosten mit ab-
 geschrägtem Hirnholzabschnitt als
 konstruktive Holzschutzmaßnahme

Herzgetrennt

 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
 Verminderung von Rissanfälligkeit und
 unerwünschter Formänderung

Hartholzsprossen

 Klettersprossen aus Hartholz (Esche)
 Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen
 Verdrehen gesichert, für Kinderhände
 gut zu greifen und nicht „kalt“

Mehrschichtplatte

 Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche,
 als Dreischichtplatte (3 cm) bzw.
 Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-
 stabilität. Wetterfest verleimt nach
 DIN EN 13353:2011

Profilscheibe

 Profilscheibe zur normgerechten Abde-
 ckung überstehender Schraubenköpfe,
 besserer Druckverteilung und Schutz
 gegen eindringendes Wasser. Lösen der
 Schraube ist erschwert

Nachstellbar

 Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
 bindung, wartungsfreundlich und ohne
 überstehendes Gewinde

Bodenverankerung

 Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl

Best.-Nr. 3.66090 - 3.66110

Laufhölzer aus Gebirgslärche

Herzgetrennt

 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
 Verminderung von Rissanfälligkeit und
 unerwünschter Formänderung

Seilanschluss gelenkig


 Gelenkiger Seilanschluss mit passge-
 nauem Beschlag ohne gefährliche
 Öffnungen mit Sintermetallgleitlager
 und nachstellbarer Schraubverbindung

Sinterbuchse

 Für Hin- und Herbewegungen werden
 Sintermetallgleitlager verwendet,
 selbstschmierend, bei Bedarf leicht
 austauschbar



V2A/V4A Ketten

 Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit
 hoher Korrosionsbeständigkeit.
 Kurzgliedrig, ohne Ösen an den
 Anschlussstellen, gut austauschbar und
 einfache Kürzung

 Tragseil Ø 18 mm nach Herkulesmachart
 mit Stahlseele, aufgehängt an gesenkge-
 schmiedeten Gelenken

3.66033

3.66090 - 3.66110

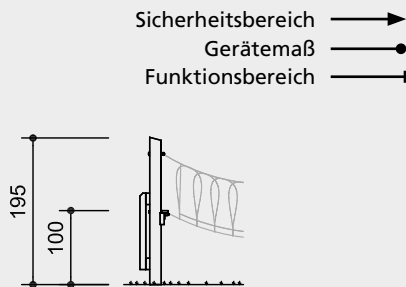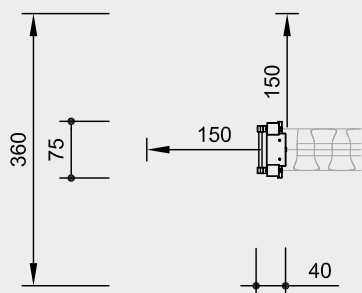Best.-Nr. 3.66523 Endgestell mit Aufgang



Best.-Nr. 3.66530 - 3.66570



Seilbrücke

Best.-Nr. 3.66530 Länge 2,00 m

Best.-Nr. 3.66550 Länge 3,00 m

Best.-Nr. 3.66560 Länge 4,00 m

Best.-Nr. 3.66570 Länge 5,00 m

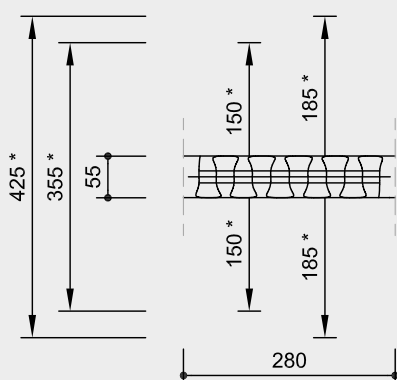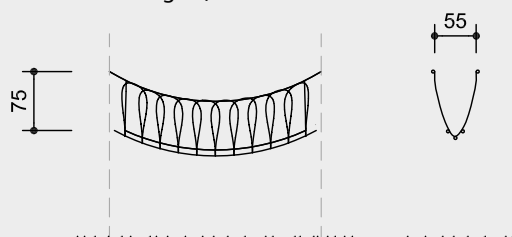

* je nach Anbauhöhe
vergrößert sich der
Fallraum von minde-
stens 1,50 m bis auf
1,85 m

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 3.66523

1 Endgestell aus Kantholz
mit Stahlfüßen und Aufgang für Hütten

Best.-Nr. 3.66530 - 3.66570

1 Seilbrücke mit Abstandslatten

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.66523

Gewicht 100 kg


Best.-Nr.

3.66530 / 3.66550 / 3.66560 / 3.66570

Brückenlänge 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m

Breite 0,55 m

Gewicht 27 / 40 / 53 / 66 kg



3.66523



3.66530 - 3.66570

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe
abhängig von der Einbausituation
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 3.66523

Endgestell mit Aufgang

1 Stück 120 x 125 x 60 cm

Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Best.-Nr. 3.66523

Gerät aus Gebirglärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Hartholzprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche)
Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen
Verdrehen gesichert, für Kinderhände
gut zu greifen und nicht „kalt“



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche,
als Dreischichtplatte (3 cm) bzw.
Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-
stabilität. Wetterfest verleimt nach
DIN EN 13353:2011



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Best.-Nr. 3.66530 - 3.66570

Richter-Herkulesseil

Verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyester-
garn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktuellem Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hoch-
wertigem und rostfreiem Edelstahl,
abgerundet



Seilanschluss gelenkig

Gelenkiger Seilanschluss mit passge-
naum Beschlag ohne gefährliche
Öffnungen mit Sintermetallgleitlager
und nachstellbarer Schraubverbindung



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.