

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Seilbrücke


Best.-Nr.

3.66530/3.66531 Länge 2 m

3.66550/3.66551 Länge 3 m


3.66560 Länge 4 m

3.66570/3.66571 Länge 5 m

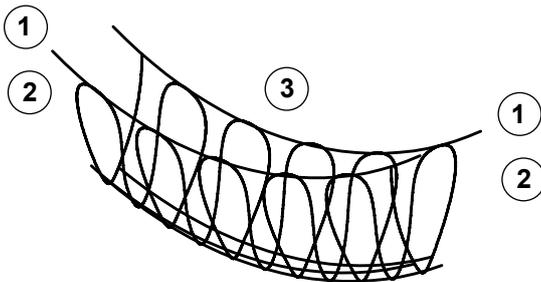

Gelenkbund

Detail



Seilanschlüsse

1. auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
2. Verbindung zum Holz des Anbaugerätes prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. Detail)

Seile

3. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt Brücke ersetzen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen