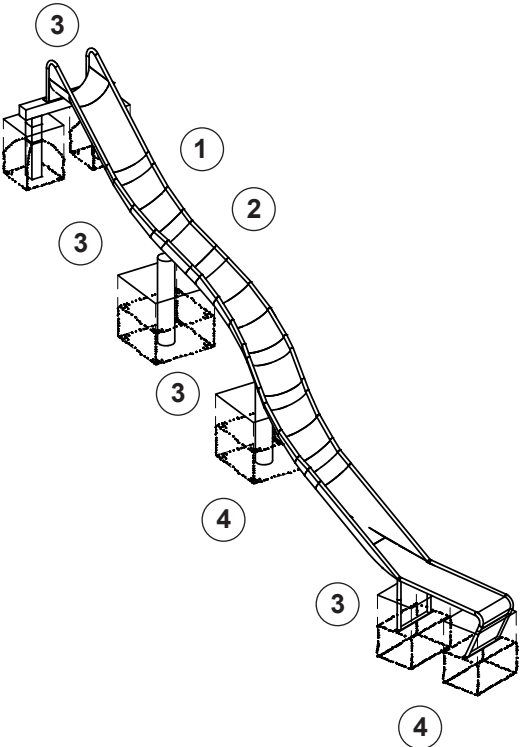


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Muldenrutsche Best.-Nr. 3.67000 	Rutschfläche 1. auf mutwillige Beschädigung prüfen ☐ 2. Schweißnähte prüfen ☐ Verschraubungen 3. am Einsitz, Stützenkopf und Auslaußfuß auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen (bei zweiteiligen Rutschen auch Schraubverbindungen am Flansch prüfen) ☐ Standfestigkeit 4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen ☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	
Name des Ausführenden Datum			