

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Muldenrutsche

aus V2A

Best.-Nr. 3.67000

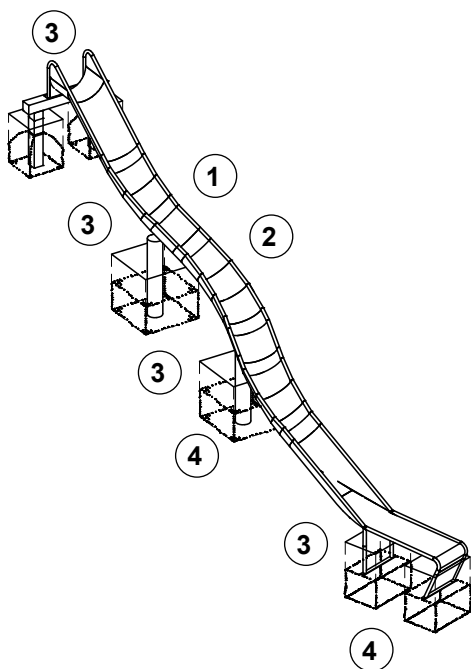

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Rutsche

1. auf mutwillige Beschädigung prüfen
2. Schweißnähte prüfen

Verschraubungen

3. am Einsitz, Stützenkopf und Auslaußfuß auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen (bei zweiteiligen Rutschen auch Schraubverbindungen am Flansch prüfen)

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

☐

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

☐

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

☐

Name des Ausführenden

..... **Datum**