





Best.-Nr. 3.67505 / 3.67506
Kletterwand
 zum Anbau an Plattform 2,00 m
 Stirnseite / Längsseite

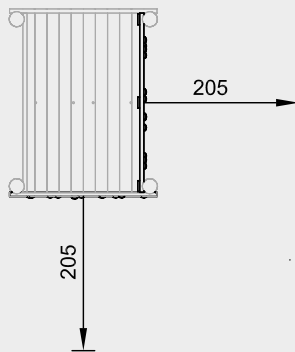

Best.-Nr. 3.67515 / 3.67516
Kletterwand
 zum Anbau an Plattform 1,50 m
 Stirnseite / Längsseite



Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 3.67505
 1 Kletterwand
 mit 8 Klettergriffen

Best.-Nr. 3.67506
 1 Kletterwand
 mit 11 Klettergriffen

Best.-Nr. 3.67515
 1 Kletterwand
 mit 10 Klettergriffen

Best.-Nr. 3.67516
 1 Kletterwand
 mit 13 Klettergriffen

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. 3.67505 / 3.67506 ≤ 2,00 m
Best.-Nr. 3.67515 / 3.67516 ≤ 3,00 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
 Gebirglärche

Herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
 Verminderung von Rissanfälligkeit und
 unerwünschter Formänderung



Nut und Feder
 Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
 holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
 von Staub / Sand, Schutz vor direkter
 Regeneinwirkung



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Profi-Klettergriffe aus Sand-Kunstharz-
 gemisch mit sicherem Antiroitiersystem
 gegen ungewolltes Verdrehen der Griffe

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.67505
 Höhe 2,00 m
 Breite 2,00 m


Best.-Nr. 3.67506
 Höhe 2,00 m
 Breite 2,40 m

Best.-Nr. 3.67515
 Höhe 2,30 m
 Breite 2,00 m


Best.-Nr. 3.67516
 Höhe 2,30 m
 Breite 2,40 m




3.67505



3.67506



3.67515






3.67516

Kletterleiter mit Baum

Best.-Nr. 3.69412
für Plattform 1,50 m




Best.-Nr. 3.69413
für Plattform 2,00 m



Kletterseil mit Baum

Best.-Nr. 3.69451
für Plattform 2,00 m




Best.-Nr. 3.69452
für Plattform 1,50 m



Gebogene Rutschstange

Best.-Nr. 3.69465
für Plattform 1,50 m

Best.-Nr. 3.69464
für Plattform 2,00 m



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Best.-Nr.
3.69412 / 3.69413 / 3.69451 / 3.69452

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Richter-Herkulesseil
Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerm, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Seilanschluss fest
Fester Seilanschluss ohne gefährliche Öffnungen. Schraubverbindung nachstellbar und im Holz versenkt



Ketten
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Standardfarbe Seil: regenbogen

Best.-Nr. 3.69464

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.


Rutschstangen aus V2A, glasperlengestrahlt, Ø 42 mm

Lieferumfang

- Best.-Nr. 3.69412 / 3.69413**
1 Kletterleiter mit Baum
und Kette als Bodenverankerung
- Best.-Nr. 3.69451 / 3.69452**
1 Kletterseil mit Baum
und Kette als Bodenverankerung
- Best.-Nr. 3.69464 / 3.69465**
1 Gebogene Rutschstange

Installationshinweise
Untergrund entsprechend einer Fallhöhe = Plattformhöhe (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- Best.-Nr.**
3.69412 / 3.69413 / 3.69451 / 3.69452
1 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm
- Best.-Nr. 3.69464 / 3.69465**
1 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 60 cm



3.69413



3.69451



3.69464/3.69465