

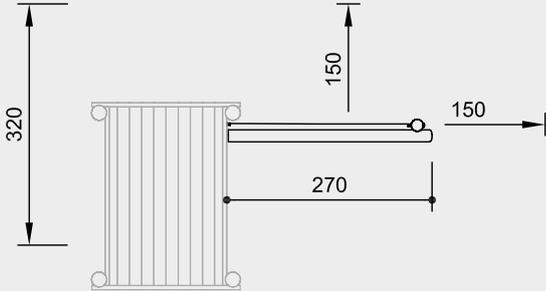



Best.-Nr. 3.68301
Schräger Balancierbalken
 zum Anbau an Plattform 1,50 m

Sicherheitsbereich ———→
 Gerätemaß ———●
 Funktionsbereich ———|

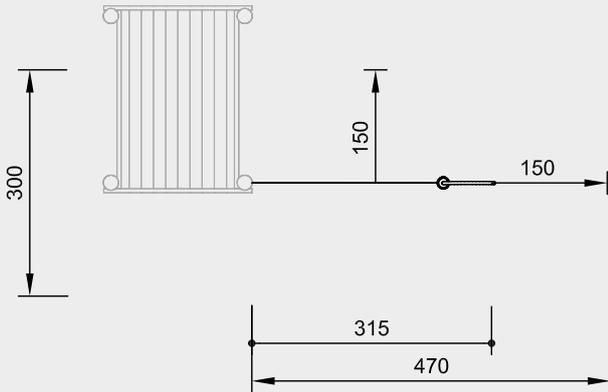

Best.-Nr. L3.69350
Senkrecht Kletternetz
 zum Anbau an Plattform



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- Best.-Nr. 3.68301**
Schräger Balancierbalken
 1 Schräger Balancierbalken
 1 Standpfosten mit Stahlfuß und Kettenhandlauf

- Best.-Nr. L3.69350**
Senkrecht Kletternetz
 1 Senkrecht Kletternetz mit 1 Standpfosten mit Stahlfuß
 1 Gebogene Rutschstange

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
Best.-Nr. 3.68301
 1 Stück 60 x 60 x 50 cm
 Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. L3.69350
 1 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm
 1 Stück 55 x 40 x 30 cm
 Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus Gebirglärche

Best.-Nr. 3.68301

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgesehenem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Best.-Nr. L3.69350

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyesterarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Rutschstange aus V2A, glasperlengestrahlt, Ø 42 mm

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.68301

Länge 3,00 m
 Gewicht 100 kg

Best.-Nr. L3.69350

Netzhöhe 2,00 m
 Netzgröße 1,75 x 2,50 m
 Gewicht 70 kg



3.68301




L3.69350

Best.-Nr. 3.67499

Schräge Wand



zum Anbau an Plattform 2,00 m



Best.-Nr. 3.69440

Halteseil


für schräge Wand,
Anbauhöhe 2,00 m

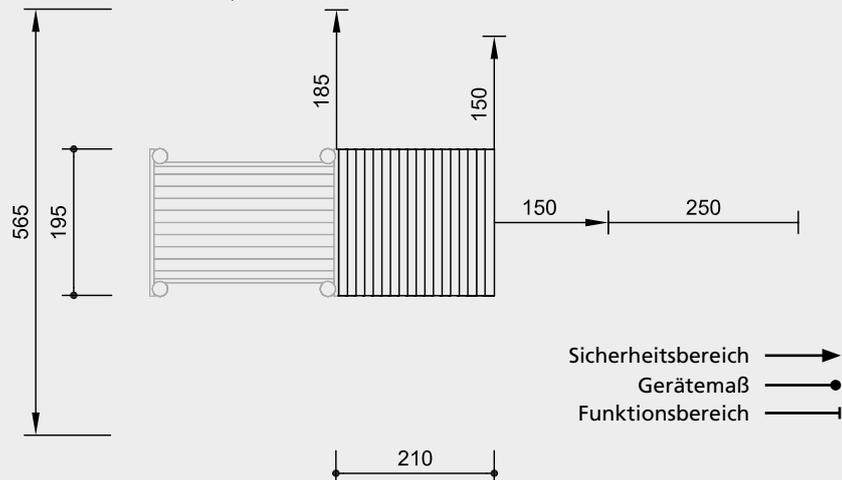

Best.-Nr. 3.67522

Schräge Wand



zum Anbau an Plattform 1,50 m



Best.-Nr. 3.69470

Halteseil

für schräge Wand,
Anbauhöhe 1,50 m

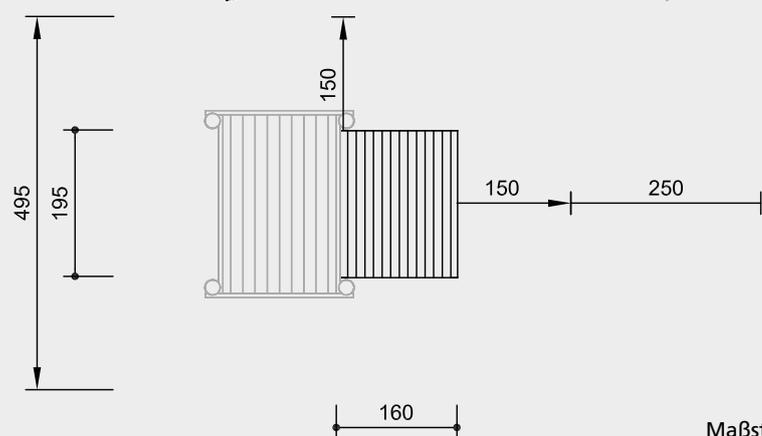


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



3.67499



3.67522



3.69440 / 3.69470

Technische Angaben

Best.-Nr. 3.67499 / 3.67522

Geräte aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Best.-Nr. 3.69440 / 3.69470

Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyestergerüst,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktuellem Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



Seilanschluss drehbar

Drehbarer Seilbeschlag ohne gefährliche
Öffnungen, mit Sintermetallgleitlager
und integriertem Drehwirbel, dieser
lässt das Seil ausdrehen



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Standardfarbe Seil: regenbogen

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.67499

| | |
|-----------|--------|
| Anbauhöhe | 2,00 m |
| Länge | 2,90 m |
| Breite | 2,00m |
| Gewicht | 200 kg |

Best.-Nr. 3.67522

| | |
|-----------|--------|
| Anbauhöhe | 1,50 m |
| Länge | 2,20 m |
| Breite | 2,00 m |
| Gewicht | 150 kg |

Lieferumfang

1 Schräge Wand mit Neigung 45°
und 2 Stahlfüßen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. 3.67499 ≤ 2,00 m
Best.-Nr. 3.67522 ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 3.67499 / 3.67522
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm