

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Schräges Kletternetz
für Pyramidentürme, Höhe = 1,00 m
Best.-Nr. 3.69145/3.69146

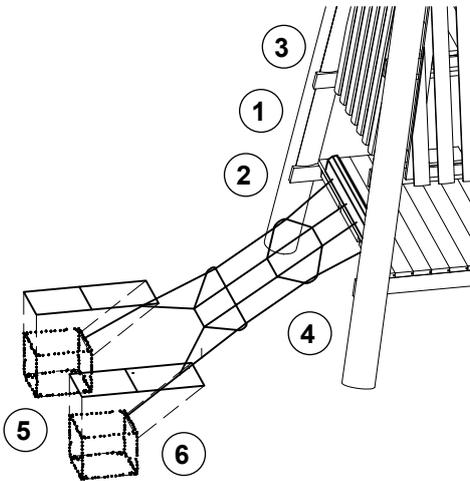

Detail



Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Kletternetz

3. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen (s. Detail)
4. auf Verschleiß prüfen, muss bei verletzter Stahleinlage ausgetauscht werden
5. falls erforderlich Netz an den unteren Enden nachspannen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Verbindung (Spannhaken) zur Verankerungskette prüfen

<input type="checkbox"/>	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum