
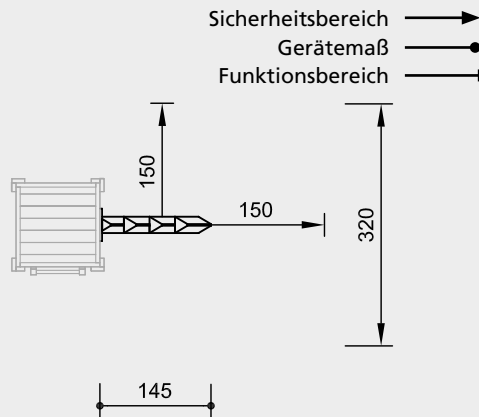

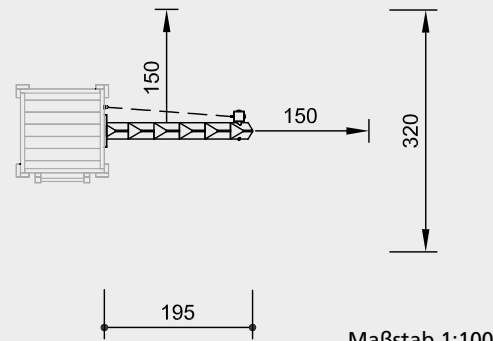


Best.-Nr. 3.69506
Steigstamm

zum Anbau an Hütten 1,00 m


Best.-Nr. 3.69516
Steigstamm mit einseitigem Handlauf

zum Anbau an Hütten 1,50 m



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 3.69506

1 Steigstamm mit Stahlfuß

Best.-Nr. 3.69516

1 Steigstamm mit Kettenhandlauf
und Standpfosten mit Stahlfuß

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe

Best.-Nr. 3.69506 $\leq 1,00$ m

Best.-Nr. 3.69516 $\leq 1,50$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 3.69506

1 Stück 40 x 40 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Best.-Nr. 3.69516

1 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung

Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche,
als Dreischichtplatte (3 cm) bzw.
Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-
stabilität. Wetterfest verleimt nach
DIN EN 13353:2011

Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl

Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussstellen, gut austauschbar
und einfache Kürzung

Distanzbeschlag

Verschraubung mit Distanzbeschlag zur
Vermeidung von Fangstellen

**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**
Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.69506


Länge 2,45 m
Gewicht 25 kg

Best.-Nr. 3.69516


Länge 2,35 m
Gewicht 50 kg

3.69506

3.69516



Best.-Nr. 3.19100 Sandspieleinrichtung zum Anbau an Hütten 1,50 m




Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—





Best.-Nr. 3.67503 Kletterwand zum Anbau an Hütten 1,50 m

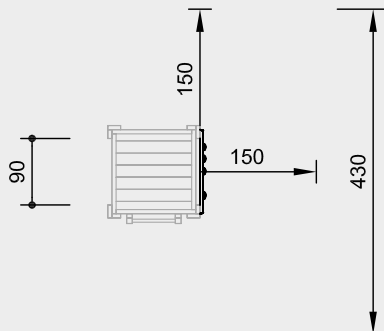

Best.-Nr. 3.69430 Kletterseil zum Anbau an Plattformhütte 1,50 m mit Dach, Podesthöhe 1,50 m



Best.-Nr. 3.69433 Kletterseil zum Anbau an Plattformhütte 1,00 m mit Dach, Podesthöhe 1,00 m



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 3.19100
1 Sandaufzug mit Schaufel und Kette
1 2-stufige Sandrinne mit Sandrad

Best.-Nr. 3.67503
1 Kletterwand angebaut
5 Klettergriffe

Best.-Nr. 3.69430 / 3.69433
1 Kletterseil mit Befestigung für
Plattformhüttdach

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. 3.67503 ≤ 1,50 m
Best.-Nr. 3.69430 ≤ 2,00 m
Best.-Nr. 3.69433 ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Best.-Nr. 3.19100
Für die Spielfunktion ist Sand
notwendig.

Fundamente
Best.-Nr. 3.69430
1 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Technische Angaben

Best.-Nr. 3.19100
Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar



Ketten
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussteilen, gut austauschbar
und einfache Kürzung



Sandbehälter aus textilarmiertem
Gummigurt, 8 mm stark,
Sandrad und Schaufel feuerverzinkt

Best.-Nr. 3.67503
Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder
Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Profi-Klettergriffe aus Sand-Kunstharz-
gemisch mit sicherem Antirotiersystem
gegen ungewolltes Verdrehen der Griffe

Best.-Nr. 3.69430 / 3.69433

Richter-Herkulesseil
Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyestergerüst,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktuellem Beschädigung



Seilanschluss fest
Fester Seilanschluss ohne gefährliche
Öffnungen. Schraubverbindung
nachstellbar und im Holz versenkt



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Standardfarbe Seil: regenbogen

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.67503
Höhe 1,50 m
Breite 0,90 m
Gewicht 50 kg

Best.-Nr. 3.69430 / 3.69433
Anbauhöhe 3,00 / 2,50 m
Gewicht 5 kg



3.19100



3.67503



3.69430 / 3.69433