

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Steigstamm

mit beidseitigem Handlauf

Best.-Nr. 3.69521 Höhe 2,00 m

aus Kantholz

Best.-Nr. K3.69521

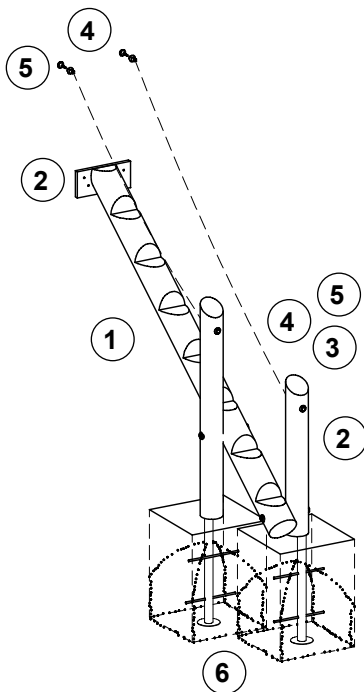

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Handlaufanschlüsse

4. Verbindung der Geländerketten zum Holz auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
5. Geländerketten und Verbindungen zur Kette prüfen. 1. Kettenglied muss jeweils fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum