Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Steigstamm
mit beidseitigem Handlauf
Best.-Nr. 3.69521 Höhe 2,00 m

aus Kantholz
Best.-Nr. 3.69526

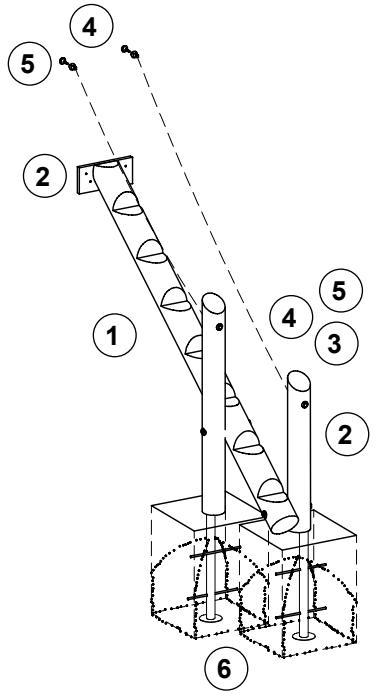

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden ☐
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen ☐
3. **Empfehlung**: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen ☐

Handlaufanschlüsse

4. Verbindung der Geländerketten zum Holz auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen ☐
5. Geländerketten und Verbindungen zur Kette prüfen. 1. Kettenglied muss jeweils fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen ☐

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen ☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐
Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 13.08.2025

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch