

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Endgestell
mit Seilaufgang mit Laufhölzern
Best.-Nr. 3.69823

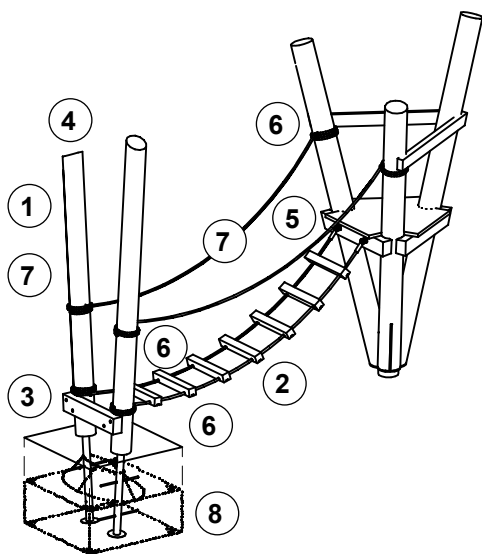

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Laufhölzer auf korrekte Befestigung an den Laufseilen prüfen
3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Seile und Seilanschlüsse

5. Seile auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen
6. Seilanschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
7. Schellen, die die Seile halten, auf festen Sitz prüfen

Wichtig!

Handlaufseile dürfen sich nicht überkreuzen

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum