

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Seilübergang mit Laufhölzern, zwischen Dreieckspodesten
Best.-Nr. 3.69825

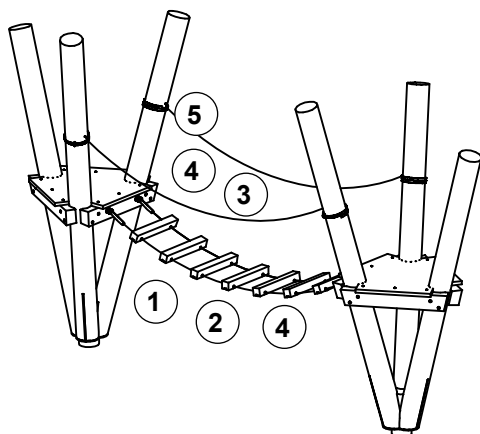

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Laufhölzer auf korrekte Befestigung an den Laufseilen prüfen

Seile und Seilanschlüsse

3. Seile auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen
4. Seilanschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
5. Schellen, die die Seile halten, auf festen Sitz prüfen

Wichtig!

Handlaufseile dürfen sich nicht überkreuzen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum