
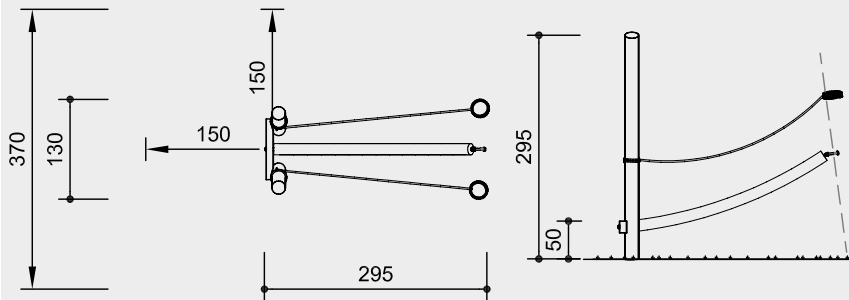


Best.-Nr. 3.69860
Endgestell mit Aufgang aus PP-Tau

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —


Best.-Nr. 3.69865
Seilübergang mit PP-Tau

Länge 3,00 m

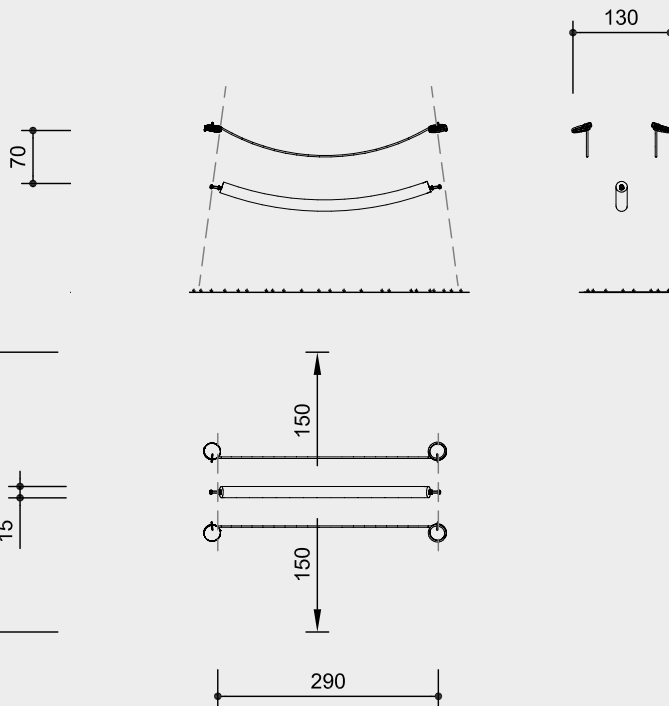

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 3.69860

- 1 Endgestell mit Stahlfüßen
- 1 PP-Tau 3,00 m
- 2 Handläufe
- 1 Abstandslatte

Best.-Nr. 3.69865

- 1 PP-Tau 3,00 m
- 2 Handläufe
- 1 Abstandslatte

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 3.69860

- 1 Stück 100 x 100 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben
Best.-Nr. 3.69860
Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



PP-Tau Ø 150 mm mit 12 mm starker verzinkter Stahlseele, Standardfarbe Seil: hanf

Best.-Nr. 3.69865
Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

PP-Tau Ø 150 mm mit 12 mm starker verzinkter Stahlseele, Standardfarbe Seil: hanf

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.69860


Höhe	2,95 m
Länge	2,95 m
Breite	1,30 m
Gewicht	180 kg

Best.-Nr. 3.69865

Länge	2,90 m
Durchmesser	0,15 m
Gewicht	45 kg





3.69860



3.69865

Best.-Nr. 3.69813
Endgestell mit Seilaufgang
mit Kletterhilfen

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

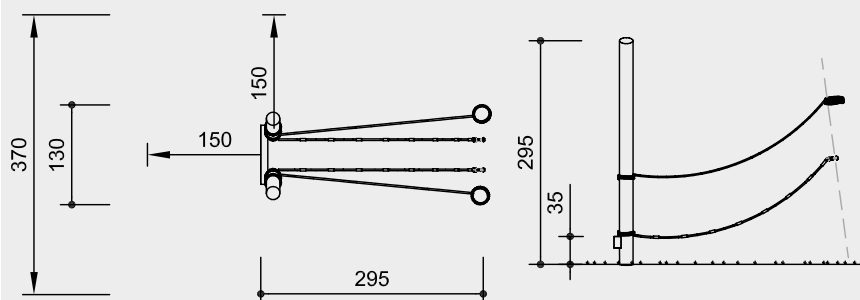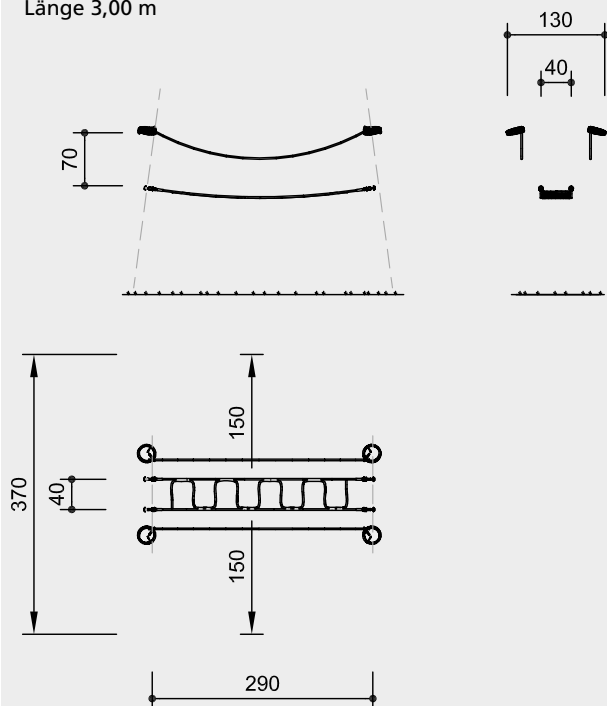
Best.-Nr. 3.69833
Wackelbrücke mit Handläufen
 Länge 3,00 m


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 3.69813

- 1 Endgestell mit Stahlfüßen
- 1 Aufgang mit Kletterhilfen
- 2 Handläufe

Best.-Nr. 3.69833

- 1 Wackelbrücke
- 2 Handläufe
- 2 Abstandslatten

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 3.69813

- 1 Stück 100 x 100 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben
Best.-Nr. 3.69813
Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden


Seilanschluss gelenkig

Gelenkiger Seilanschluss mit passgenauem Beschlag ohne gefährliche Öffnungen mit Sintermetallgleitlager und nachstellbarer Schraubverbindung


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Standardfarbe Seil: hanf

Best.-Nr. 3.69833
Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden


S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet


Seilanschluss gelenkig

Gelenkiger Seilanschluss mit passgenauem Beschlag ohne gefährliche Öffnungen mit Sintermetallgleitlager und nachstellbarer Schraubverbindung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Standardfarbe Seil: hanf

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.69813

Höhe	2,95 m
Länge	2,95 m
Breite	1,30 m
Gewicht	145 kg

Best.-Nr. 3.69833

Länge	2,90 m
Breite	0,40 m
Gewicht	12 kg



3.69813



3.69833