

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Seilübergang mit PP-Tau
Best.-Nr. 3.69865

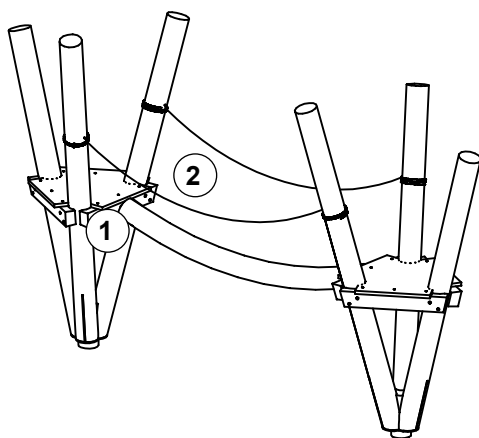

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

PP-Tau

1. Anschlüsse des Taus an den Dreieckspodesten auf festen Sitz prüfen, ggf. nachspannen

Seile

2. auf Verschleiß prüfen, besonders um die Krampen an den Handlaufseilen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Schellen, die die Seile halten, auf festen Sitz prüfen

Wichtig!

Handlaufseile dürfen sich nicht überkreuzen

Kontrollnachweis

☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum