

Spielwert

Unser Kleinkindparcours besteht aus verschiedenen Elementen, die vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Durchsteigen bieten. Die nischenhafte Anordnung gibt gerade kleinen Kindern außerdem genug Platz für phantasievolle Rollenspiele und zum Verstecken. Erklommen werden kann die Konstruktion über verschiedene kleine Rampen, Podeste, Seile und Sprossen. Es sind unterschiedliche Spielvarianten möglich, die wir je nach Platzvorgabe individuell planen.



Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sinnesansprache durch raumbildende Konstruktion
- Sehr viele Spielfunktionen
- Spielimpuls: heimeliger Raum, Klettern, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern, balancieren


Empfohlen für

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Planungshinweis

Unser Kleinkindparcours kann individuell zusammengestellt werden. Auf Wunsch sind weitere Varianten möglich.



Kleinkindparcours Variante 01



4.03010

Best.-Nr. 4.03010
Kleinkindparcours Variante 01

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

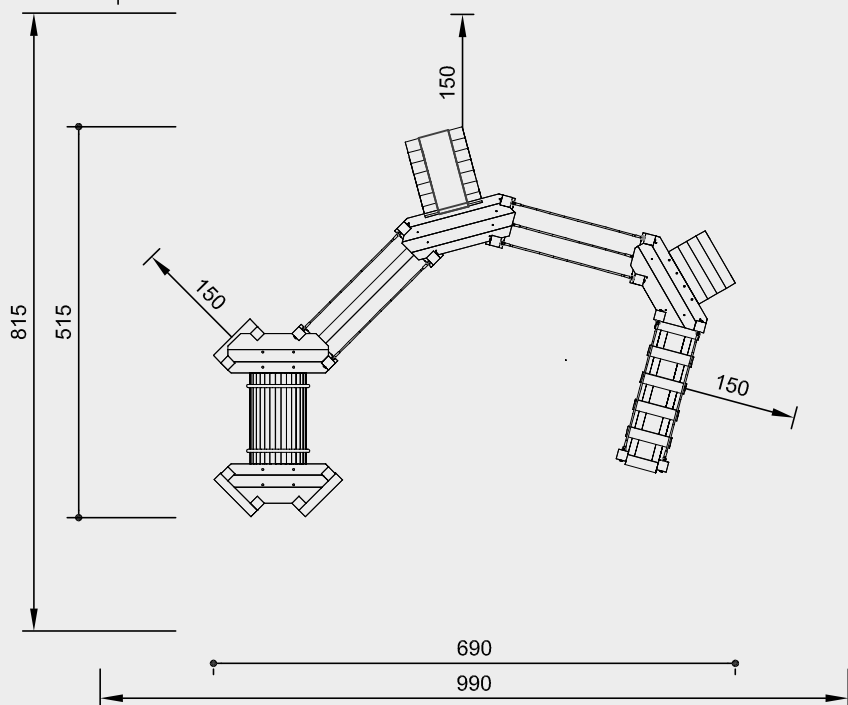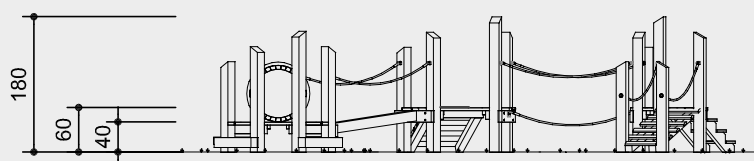

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang


- 4 Podeste mit Stahlfüßen
- 3 Antrittsstufen
- 1 Krabbelfass
- 1 Balancierbalken
- 1 Lückenbrücke
- 1 Standgestell für Lückenbrücke mit Stahlfüßen
- 1 Treppe
- 1 Schräge Wand mit geeigneter Edelstahlfläche
- 6 Handseile
- 1 Balancierseil

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 9 Stück 90 x 50 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm
 1 Stück 90 x 30 x 20 cm
 Aushubtiefe 40 cm
 2 Stück 30 x 30 x 30 cm
 Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.



4.03010

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirglärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme


Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung


Schwarten

Schwarten aus Gebirglärche (4 - 5 cm).
Von Hand weißgeschält, natürliche
Baumoberfläche bleibt erlebbar und
fühlbar


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyesterarn,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden


Seilanschluss gelenkig

Gelenkiger Seilanschluss mit passge-
naum Beschlag ohne gefährliche
Öffnungen mit Sintermetallgleitlager
und nachstellbarer Schraubverbindung


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl


**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Treppenstufen aus Hartholz 32 mm

Rutschfläche aus V2A

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,80 m
Bodenhöhen	0,40 / 0,60 m
Länge	6,90 m
Breite	5,15 m