

Kontrollnachweis

Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:

- Holz auf Fäulnis
- Stahl auf Korrosion
- Verankerung auf festen Sitz
- Zustand der Betonfundamente


2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Kleinkindparcours Variante 1

Best.-Nr. 4.03010

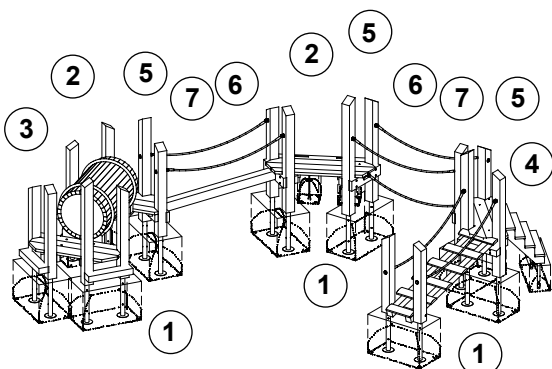

Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Abnutzung der Treppenstufen prüfen, sollte mindestens noch 2/3 Material vorhanden sein, ggf. Stufe austauschen
5. Empfehlung: alle Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Seile und Seilanschlüsse

6. Seilanschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
7. Seile auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Hinweis: Verschmutzungen im Innenraum des Krabbelfasses entfernen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen