

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Kleiner Fisch
mit Gucklöchern
Best.-Nr. 4.08503**

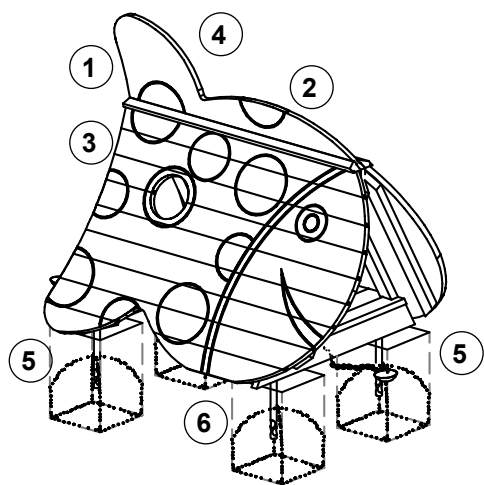

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. falls erforderlich Farbanstrich mit lösungsmittelfreiem Acryllack ausbessern bzw. erneuern
4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Anbauteile

5. Sandschaufeln (2) auf Vollständigkeit und festen Sitz prüfen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum