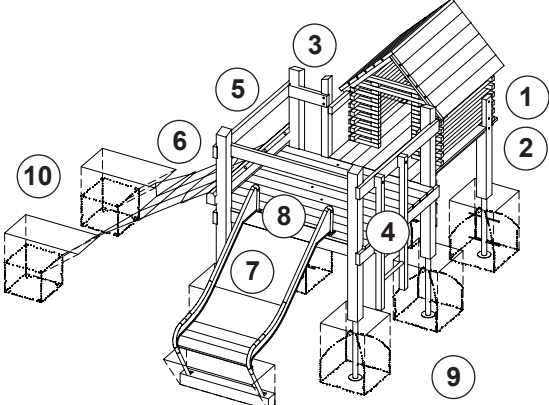


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Plattformhaus Best.-Nr. 4.14906 	Holz - auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden - alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen - Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen - Eschenholzsprossen beim Aufgang auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein Schräges Kletternetz - Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen - Kletternetz auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen Rutsche - Rutschfläche auf mutwillige Beschädigung prüfen - Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Standfestigkeit 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen - Netz: Verbindung (Spannhaken) zur Verankerungskette prüfen, falls erforderlich an den unteren Enden nachspannen	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt		
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung		
Name des Ausführenden Datum			