

**Spielwert**

Unser Plattformhaus mit seiner fest installierten Inneneinrichtung lädt zu verschiedensten Rollenspielen ein. Im Sand platziert, sind durch den Aufzug mit drehbarem Kran zusätzliche Aktivitäten möglich. Es können sich phantasievolle Arbeitsspiele entwickeln, die zum einen die Abläufe aus der Erwachsenenwelt widerspiegeln, und zum anderen die Kommunikation und Koordination fördern.



**Wesentliche Merkmale**

- Kindgerechte Vermaung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Natrlich belassene Oberflche fr verstrkte Sinnesansprache
- Konstruktionsvorteil: starker Bohlenbelag der Plattform schafft einen groen, sttzenfreien Spielraum unter der Plattform
- Kompaktspielplatz auf einer kleinen Flche, fr geringes Raumangebot geeignet
- Kombinationsangebot fr Rollenspiel, Arbeitsspiel und Bewegung
- Bewegungsaktivitt: klettern, rutschen, kriechen, bcken, Kraft einsetzen



Best.-Nr. 4.14916, Foto © Paul Upward, Sonderausfhrung mit Sonnensegel



Best.-Nr. 4.14914, Sonderausfhrung mit glatter Dachschalung

**Empfohlen fr**

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergrten, Schulen, Kinderhorte o..
- ffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielpltze, Parkanlagen o..

**Plattformhaus 4914**  
**Plattformhaus 4916**





4.14914



4.14916

**Best.-Nr. 4.14914**  
**Plattformhaus 4914**

Sicherheitsbereich —→  
Gerätemaß —●—  
Funktionsbereich —|—

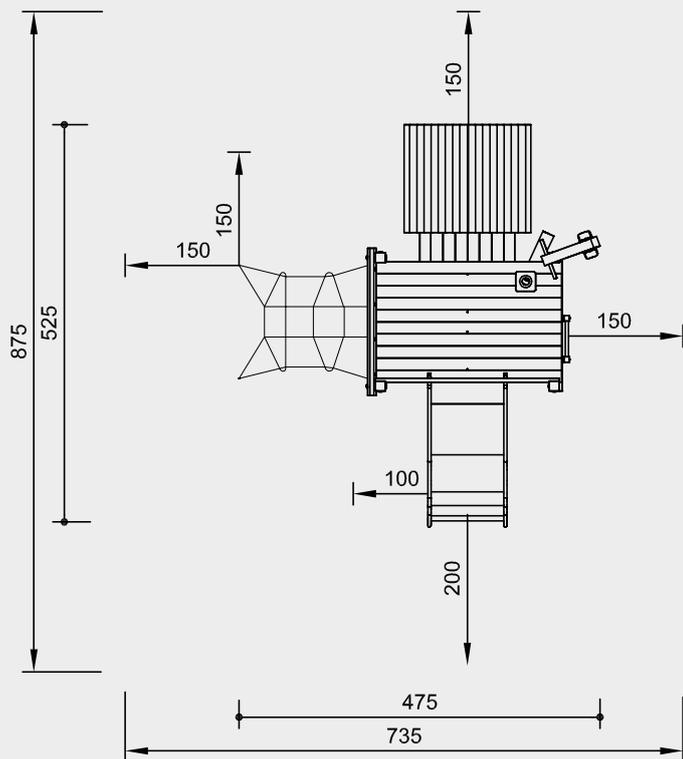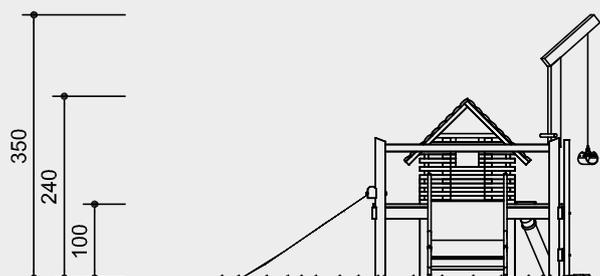

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Plattform 1,60 x 2,50 m mit Stahlfüßen
- 1 Plattformhäuschen mit Stahlfüßen  
Bodengröße 1,25 x 1,80 m
- 1 Leiter
- 1 Schräges Kletternetz  
**Best.-Nr. 3.69140**
- 1 Edelstahlrutsche mit Erdanker  
**Best.-Nr. 3.63300**
- 1 Schwenkbarer Kran mit Sandaufzug
- 1 Schüttrohr
- 1 Schaufel mit Kette

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

**Plattformhaus**

6 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Schräges Kletternetz**

2 Stück 50 x 50 x 40 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Rutsche**

Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.



4.14914



4.14916

**Technische Angaben**

Geräte aus Gebirgslärche

**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Herzgetrennt**

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



**Nut und Feder**

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



**Hartholzsprossen**

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



**S-Verbinder**

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Hausboden aus 25 mm Nut- und Federbohlen  
Sandbehälter aus textilmartem Gummigurt, 8 mm stark  
Rutsche, Gesamtstruktur aus Edelstahl, Seitenwangenstärke 2 mm, Rutschblechstärke 2,5 mm  
Schwenkbereich des Kranes ca. 350°, axial mit Pfosten verbunden, wartungsfreie Drehmechanik  
Schüttrohr aus Kunststoff, Wandstärke ca. 7 mm

**Best.-Nr. 4.14916**

**Plattformhaus 4916**

mit umlaufendem Geländer

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,50 m
Länge	4,75 m
Breite	5,25 m
Plattformhöhe	1,00 m
Plattformlänge	2,50 m
Gewicht	730 kg