

Spielwert

Unsere Stadtakrobaten bestehen aus mehreren kleinen Raumelementen, die vielfältige Möglichkeiten zum Verstecken und Durchsteigen bieten. Die anheimelnde Geborgenheit der Nischen gibt Kindern außerdem genug Raum für phantasievolle Rollenspiele. Erkllettert werden kann die Konstruktion über einen Steigstamm und ein verbindendes Brückenelement, und an der gebogenen Rutschstange lässt es sich schwungvoll wieder nach unten gleiten.



Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sinnesansprache durch raumbildende Konstruktion
- Anspruchsvolles Design
- Sehr viele Spielfunktionen
- Spielimpuls: heimelige Räume, Rutschstange, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern, rutschen, balancieren

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Planungshinweis

Unsere Stadtakrobaten können individuell zusammengestellt werden. Auf Wunsch sind weitere Varianten möglich.



Stadtakrobaten Variante 02



4.16102

Best.-Nr. 4.16102
Stadtakrobaten Variante 02

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

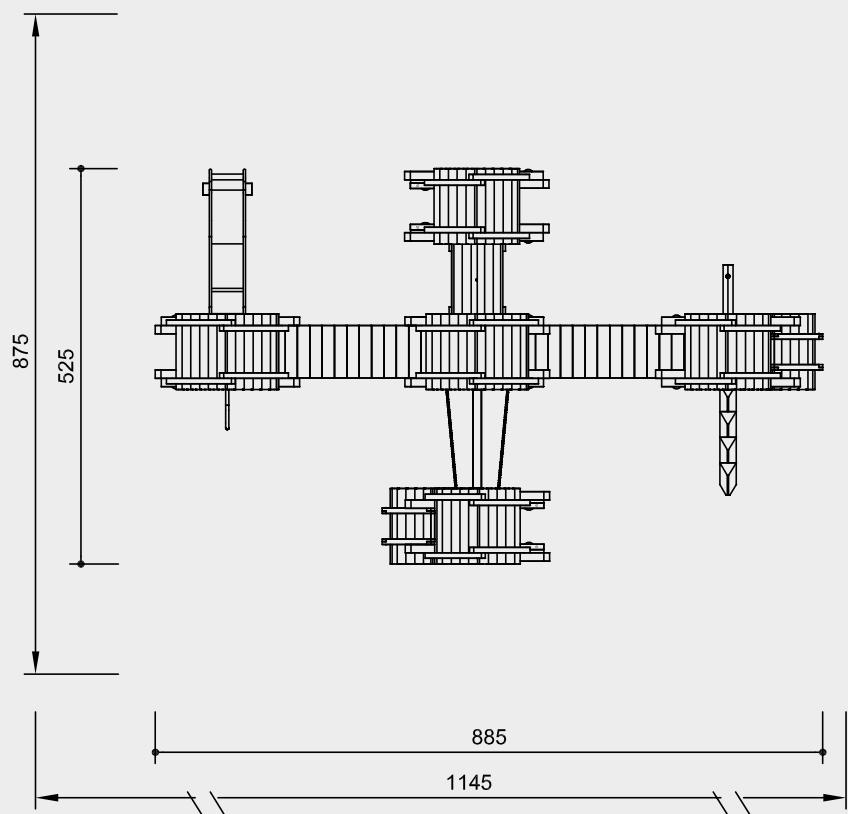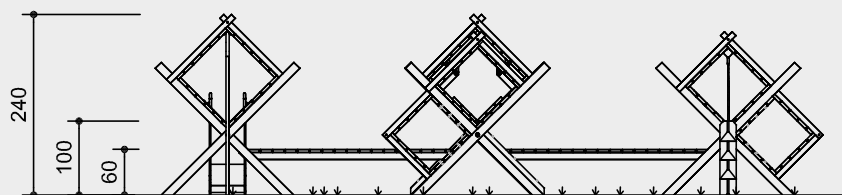

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 5 Würfel mit Gestell mit Stahlfüßen
- 2 Würfel zum Anbau
- 1 Steigstamm mit Stahlfuß
- 1 Rutschstange gebogen
- 1 Kletterseil mit Baum
- 1 Stemmbrücke
- 2 Starre Brücken
- 2 Leitern
- 1 Balancierbalken
- 1 Edelstahlrutsche mit Einsatz für Stadtakrobaten mit Erdanker
- Anbauhöhe 1,00 m
- Breite 0,45 m

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

- 5 Stück 120 x 60 x 50 cm
- Aushubtiefe 70 cm
- 5 Stück 100 x 60 x 50 cm
- Aushubtiefe 70 cm
- 2 Stück 30 x 30 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm
- 1 Stück 40 x 40 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm

Rutsche

Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung


Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden


Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche Öffnungen. Schraubverbindung nachstellbar und im Holz versenkt


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Rutschstange aus V2A, glasperlengestrahlt

Rutsche

Rutsche aus V2A, glasperlengestrahlt
 Handlaufrohr Ø 42 mm
 Seitenwangenstärke 2 mm
 Rutschblechstärke 2,5 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,40 m
Bodenhöhe	1,00 m
Brückenhöhe	0,60 m
Länge	8,85 m
Breite	5,25 m



4.16102