



Spielwert

Die nach oben spitz zulaufend aufgestellten Holzpfosten der Seilpyramide behüten wie schützend eine Netzstruktur, in der Kinder zusammen sitzen, liegen oder diese seitlich erklimmern können. Zudem lässt sich auch die Spitze der optisch anziehenden Seilpyramide über die Netze erklimmen. Das Balancierseil unterhalb der offenen Vorderseite lädt zu kleinen Artistenübungen ein und fördert den kindlichen Gleichgewichtssinn.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Design mit starkem Aufforderungscharakter
- Bewegungsaktivitt: klettern, sitzen, balancieren

Empfohlen fr

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergrten, Schulen, Kinderhorte o..
- ffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielpltze, Parkanlagen o..
- Freizeitparks



Seilpyramide

Hinweis


Das oben gezeigte Bild ist ein Beispiel fr die Aufstellung im **nicht** ffentlichen Bereich.

Im ffentlichen Bereich muss der Untergrund entsprechend einer Fallhhe $\leq 2,00$ m gewhlt werden. Zudem ist die Hhe der Netzoberkanten abweichend (siehe technische Zeichnung auf der Rckseite).



Best.-Nr. 4.19200 Seilpyramide

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —|

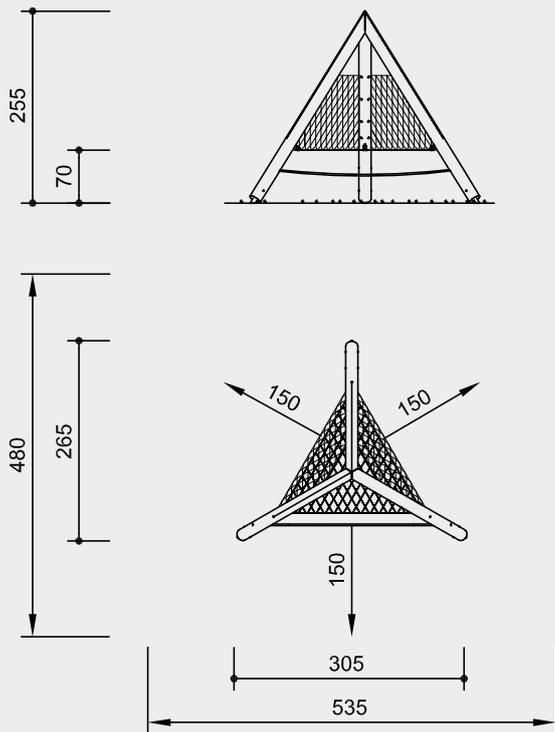

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 3 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 3 Engmaschige Netze
- 1 Aufstiegsseil

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 3 Stück 60 x 60 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Aufstiegsseil:

Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



Netzstruktur:

Herkulesseil

Herkulesseil, für gespießte Netzverbindungen. Eine Verbindung aus Stahlseil für den Kern und Polyester- bzw. Polyamidgerne für die Mantelfläche. Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig



S-Verbinder

S-Verbinder, Ø 8,1 mm, aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl, abgerundet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,55 m
Netzhöhe	0,70 m
Länge	3,05 m
Breite	2,70 m
Gewicht	180 kg



4.19200