

Spielwert

Zwischen den Stangen hindurchschlüpfen, hinein- und hinausspähen, auf den Seilen von einem Ende des Parcours bis zum anderen gelangen, ohne den Erdboden zu berühren, mit Schwung von den Balancierseilen abspringen oder an den oberen Seilen entlanghangeln, dem Bewegungsspiel sind hier keine Grenzen gesetzt. Und auch die Kleinsten wagen sich mit Hilfe der farbigen Klettergriffe schon ein bisschen nach oben.



Sonderausführung

Wesentliche Merkmale

- Naturbelassene, starke Palisaden
- Atmosphärebildend
- Starke formale Aussage
- Besonderer Blickfang eines Spielortes
- Kein vorgegebener Spielablauf, individuelle Erschließung
- Spielimpuls: Rollenspiel, Neugier, Höhe erleben
- Bewegungsaktivität: Klettern, Balancieren, Turnen


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Auf und Ab 01
Auf und Ab 02





4.21210



4.21250


Best.-Nr. 4.21210
Auf und Ab 01

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

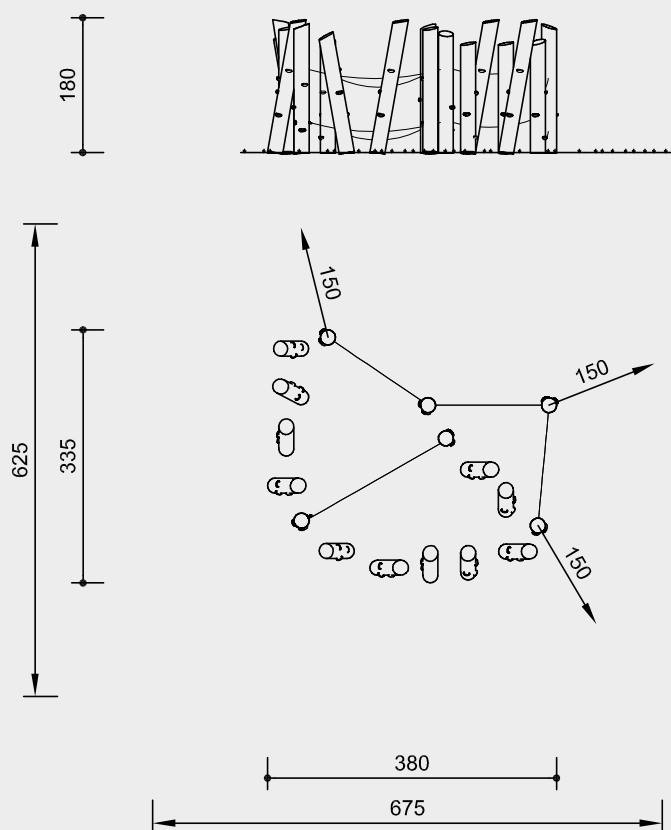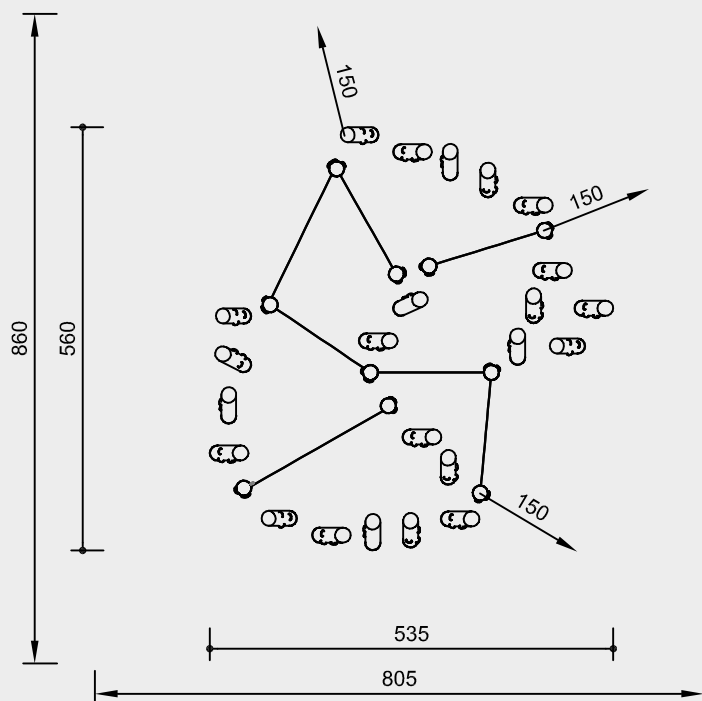

Best.-Nr. 4.21250
Auf und Ab 02


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“



4.21210



4.21250

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


V4A Ketten

Ketten aus V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung


Seilbefestigung

Montage- und wartungsfreundliche Seil-/Netzbefestigung über nachstellbare Kettenfixierung



Standardfarbe Seil: rot

Profi-Klettergriffe aus Sand-Kunstharzgemisch mit sicherem Antiroitiersystem gegen ungewolltes Verdrehen der Griffe

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.21210 Auf und Ab 01

Länge 3,35 m
 Breite 3,80 m

Best.-Nr. 4.21250 Auf und Ab 02

Länge 5,60 m
 Breite 5,35 m

Lieferumfang
Best.-Nr. 4.21210 Auf und Ab 01

17 Standpfosten mit je 3 Klettergriffen
 4 Balancier- und Halteseile

Best.-Nr. 4.21250 Auf und Ab 02

33 Standpfosten mit je 3 Klettergriffen
 7 Balancier- und Halteseile

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 4.21210

17 Stück 60 x 60 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 4.21250

33 Stück 60 x 60 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm