

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Auf und Ab 01
Best.-Nr. 4.21210

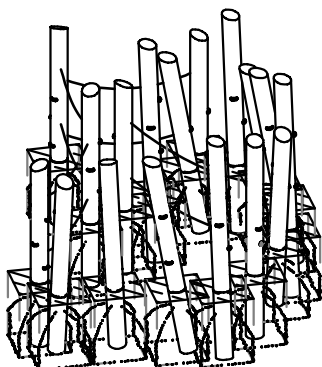

Auf und Ab 02
Best.-Nr. 4.21250

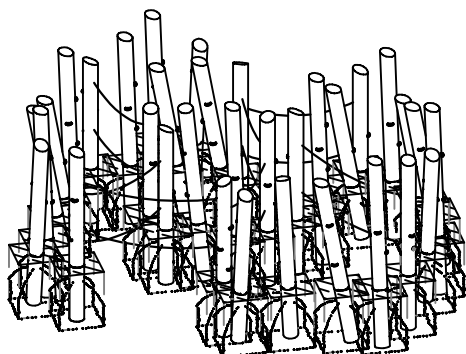

Ersatzteile siehe nächste Seite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. Auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Seile

3. Anschlüsse der Seilelemente auf Beschädigung und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.
4. Seile auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Standfestigkeit

5. 2 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... **Datum**