

Spielwert

Unser Berg und Tal eröffnet vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Über die Aufstiegshilfen kann der erste Berg ganz einfach erklommen werden, von der anderen Seite ist die Herausforderung des Erkletterns über ein weitmaschiges Netz etwas größer. Die Abwechslung zwischen schrägen Flächen und Netzen macht Spaß und fordert den Gleichgewichtssinn. Die Netze laden wie eine Hängematte zum Entspannen ein und unter dem Spielgerät kann man an sonnigen Tagen Zuflucht im Schatten suchen, sich verstecken und nach Herzenslust ins Rollenspiel eintauchen.



Wesentliche Merkmale

- Starke formale Aussage
- Atmosphärebildend
- Besonderer Blickfang eines Spielortes
- Anziehender Treffpunkt
- Spielimpuls: Neugier, Rollenspiele
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen, Freizeitparks o.ä.

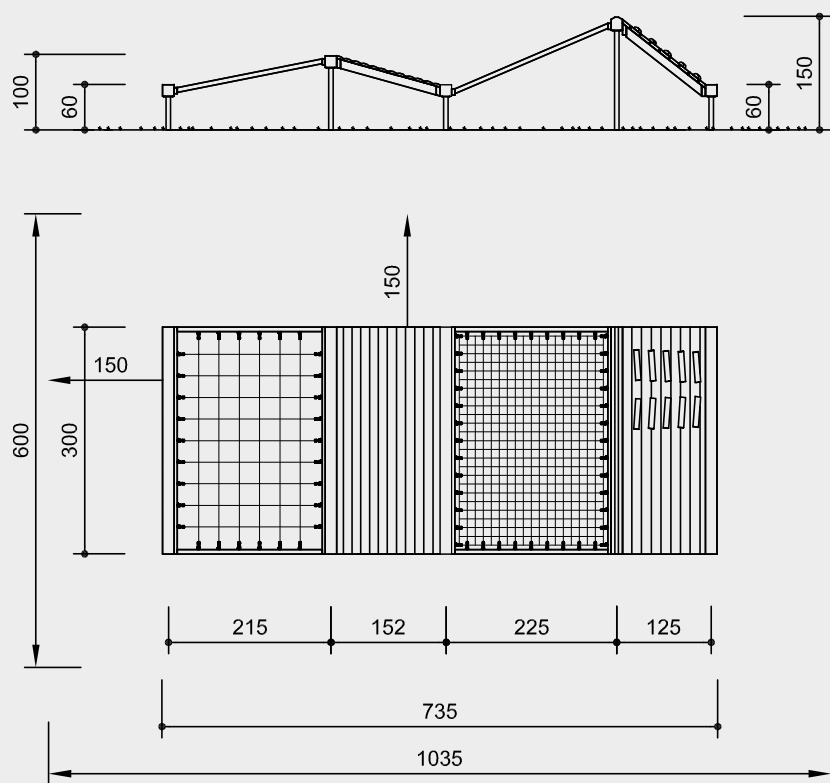
Berg und Tal



4.22000

Best.-Nr. 4.22000
Berg und Tal

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 2 Holzböden
- 2 Stahlrahmen mit Netz
- 1 Balken
- 1 Bund Stahlfüße
- 1 Sack Verbindungsmaterial

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
10 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus naturbelassener
Gebirglärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung


Schwarten

Schwarten aus Gebirglärche (4 - 5 cm).
Von Hand weißgeschält, natürliche
Baumoberfläche bleibt erlebbar und
fühlbar


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung


Herkulesseil

Herkulesseil, für gespleißte Netzverbin-
dungen. Eine Verbindung aus Stahlseil
für den Kern und Polyester- bzw.
Polyamidgarn für die Mantelfläche.
Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Beschlagteile feuerverzinkt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,50 m
Länge	7,35 m
Breite	3,00 m
Gewicht	850 kg



4.22000