

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Berg und Tal
Best.-Nr. 4.22000

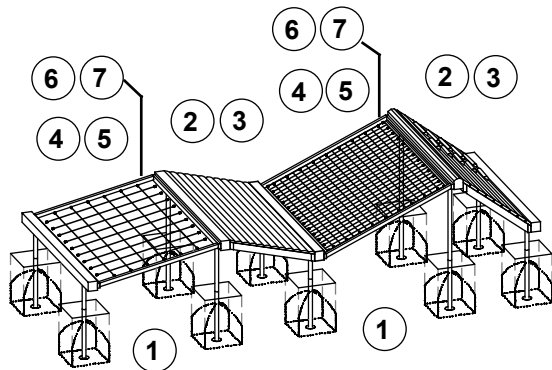

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Standfestigkeit

1. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Holz

2. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Stahlrahmen

4. Verbindung zum Holz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
5. Konstruktion auf Korrosion prüfen

Netz

6. Verbindung an Stahlrahmen prüfen, ggf. nachziehen
7. Netz auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Kontrollnachweis

☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum