

Spielwert

Die kindgerechte Gestaltung dieses Fahrzeugs fordert umgehend zum Spielen auf. Die Kleinen unternehmen mit dem Motorrad die ersten Fahrversuche und man kann sich an den einfachen Formen gut festhalten, hinaufklettern und lenken. Und auch größere Kinder sind begeistert von diesem Motorrad, denn man kann darauf auch stehen, wippen und ins Rollenspiel eintauchen. Wer will nicht einmal Stuntman oder Rennfahrer sein?



Foto © Alexandra Reese




Wesentliche Merkmale

- Freundliche Ausstrahlung
- Kindgerechte Vermaßung
- Emotionen auslösendes Design
- Natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinnesansprache
- Spielimpuls: Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: klettern, entlangtasten, wippen (seitlich)


Empfohlen für

- U3
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Private Spielbereiche ohne Betreuung, wie Campingplätze o.ä.

Kleines Motorrad



4.23500

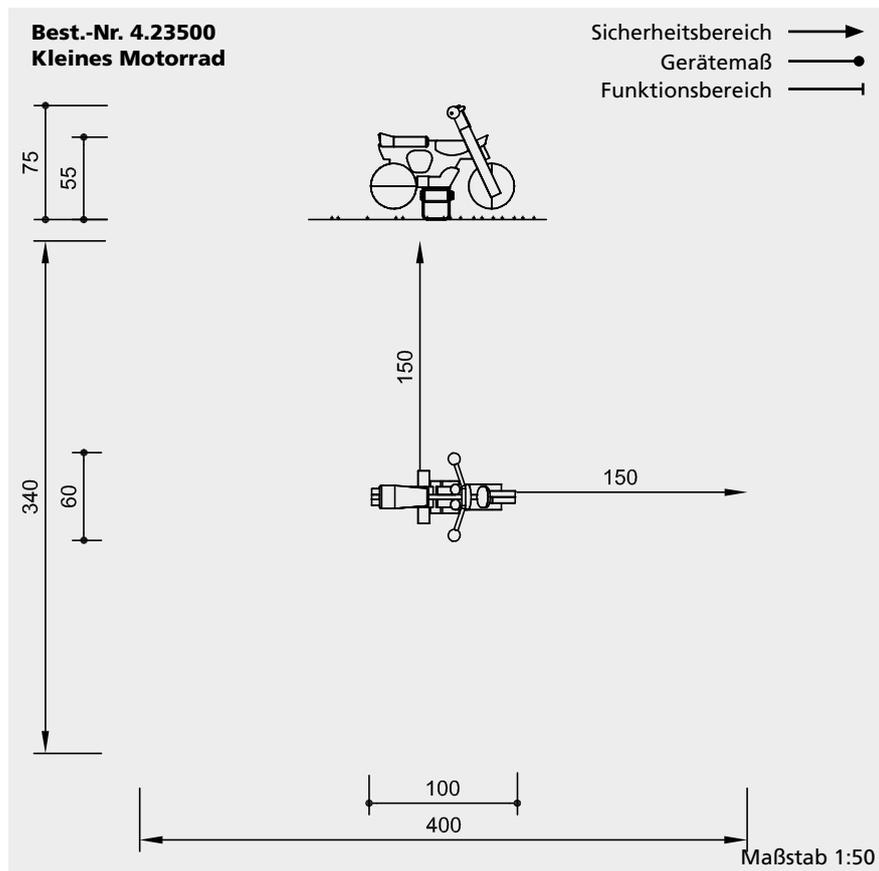

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Kleines Motorrad, montiert auf feuerverzinkter Wippmechanik

Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45 erhältlich, siehe **Best.-Nr. 4.24160** in der Preisliste.

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
wie Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 30 x 50 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Hinweis

Bei Einbau mit Fertigfundament ist loses Fallschutzmaterial nicht geeignet.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Stahlarmierter Gummigurt

Gummigurt zweifach stahlarmiert, Gesamtdicke ca. 11 mm, nahezu unzerstörbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lenker aus V2A
Kugelgriffe aus Polyurethan

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,75 m
Sitzhöhe	0,55 m
Länge	1,00 m
Breite	0,60 m
Gewicht	50 kg



4.23500