

Spielwert

Die Schneckenkönigin übt durch ihre besondere Ausstrahlung und Formgebung eine große Anziehungskraft auf Kinder aus. Sie wird als Reitgelegenheit genutzt und in Rollenspiele eingebaut. Das Schaukeltier ist atmosphärebildend und hilft, einen Kleinkindbereich freundlich und ansprechend zu gestalten.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Maße nach ergonomischen Erkenntnissen
- Exklusives Design
- Einsatz von Holz für visuelle Wahrnehmung
- Spielimpuls: Fühler, Augen, Schneckenhaus
- Bewegungsaktivität: definierte, zarte Pendelbewegung, Gewichtsverlagerung



Empfohlen für


- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Schneckenkönigin



4.24220

Best.-Nr. 4.24220
Schneckenkönigin

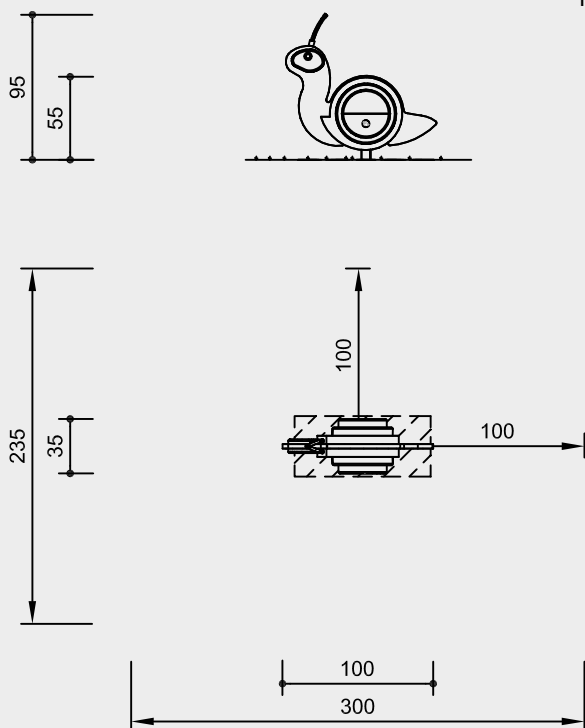Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—


Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Schneckenkörper, montiert auf verzinkter Wippmechanik
- 1 Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
wie Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Aushub für Fertigfundament
45 x 95 x 20 cm

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial
Fertigfundament dauerhaft abdecken,
z.B. mit Fallschutzmatten

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung


Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche,
als Dreischichtplatte (3 cm) bzw.
Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-
stabilität. Wetterfest verleimt nach
DIN EN 13353:2011


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyesterger,
mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
fester Halt der Ummantelung auch bei
punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar


**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Gerät naturfarbig, durch Leinölfirnis
geschützt


Wippmechanik feuerverzinkt

Standardfarbe Seil (Fühler): regenbogen

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,95 m
Sitzhöhe	0,55 m
Länge	1,00 m
Gewicht	130 kg



4.24220