



Spielwert

Die besondere Ausstrahlung der Tierfamilien trägt dazu bei, einen kindlichen Spielraum einladend zu gestalten. Das leichte Drehen macht Spaß, und die Tiere regen zu Rollenspielen an. Das spielerische Erfassen kleiner Zahlenmengen von eins bis fünf macht aus diesen Spielangeboten eine sinnvolle Ergänzung für Kleinkindbereiche.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung
- Exklusives Design
- Einsatz von Holz für visuelle Wahrnehmung
- Spielimpuls: Mutter-Kind-Situation, klein-groß, farbige Haltegriffe und Verbindungsseile
- Bewegungsaktivität: kriechen, schieben, Drehbewegung bei Mutter Maus, Gewichtsverlagerung

Empfohlen für

- U3
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.




Sonderausführung, Mäuse ohne Farbe



Tanzmaus



4.24250

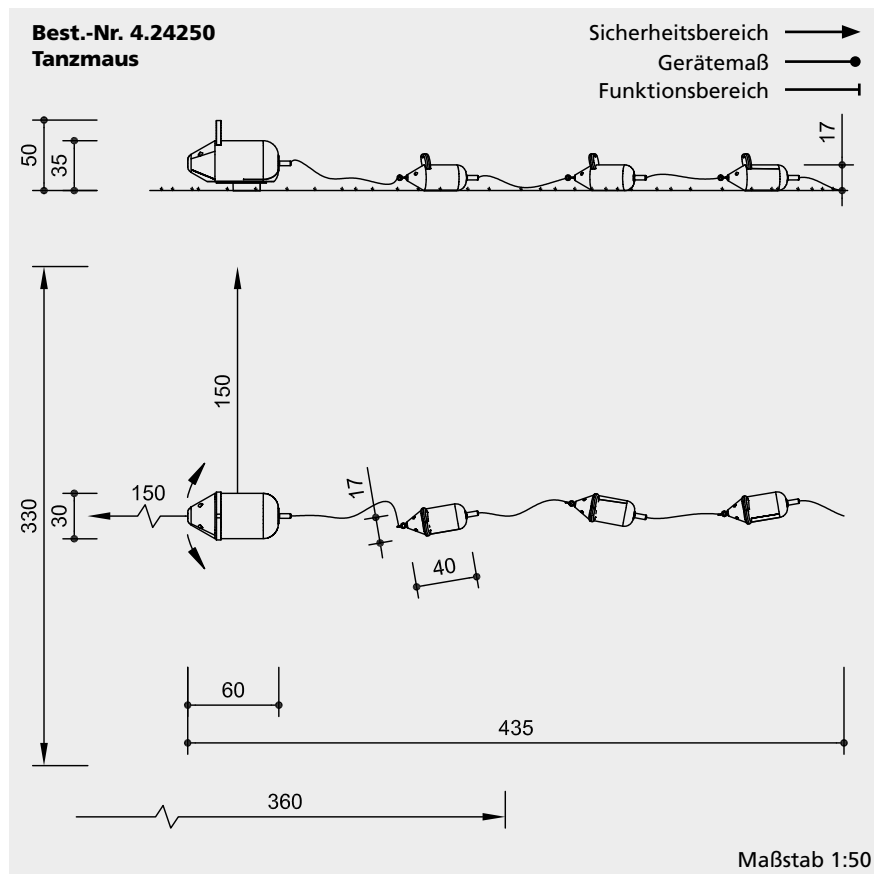

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Große Maus mit Drehmechanik
- 3 Kleine Mäuse, auf Richter-Herkulesseilen aufgefädelt
- 1 Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45
- 1 Erdanker

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Fertigfundament (im Lieferumfang enthalten)
Aushub 40 x 90 x 20 cm
1 Erdanker zum Eingraben
Aushub 10 x 60 x 40 cm

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Leimholzbalken

Leimholzbalken aus nicht imprägnierter Lärche, verleimt nach EN 14080:2013, für sehr große Holzquerschnitte. Vergleichsweise geringes Schwinden, nahezu rissfrei



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehmechanik und Beschläge feuerverzinkt

Erdanker aus Eichenholz

Standardfarbe Seil: regenbogen


Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Große Maus	
Länge	0,60 m
Breite	0,30 m
Sitzhöhe	0,35 m
Kleine Maus	
Länge	0,40 m
Breite	0,17 m
Sitzhöhe	0,17 m
Länge gesamt	4,35 m
Gewicht gesamt	130 kg



4.24250