



Spielwert

Der hohe schlanke Reiher lädt zum Rollenspiel ebenso ein wie zu schwungvollem Drehvergnügen. Ein Kind kann auf ihm sitzen und sich an ihn schmiegen, während Mitspieler auf dem Drehteller stehen und so die Bewegung ebenfalls genießen können. Seine ästhetische Form gibt einem Spielraum einen besonderen Charakter.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung
- Natürliche Holzoberfläche des Körpers für taktile Wahrnehmung
- Drehbewegung
- Spielimpuls: Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: reiten, Gewichtsverlagerung

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.




Drehreihher




4.24282

Best.-Nr. 4.24282
Drehreihher

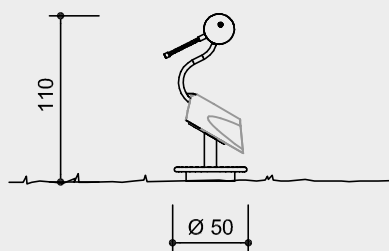

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

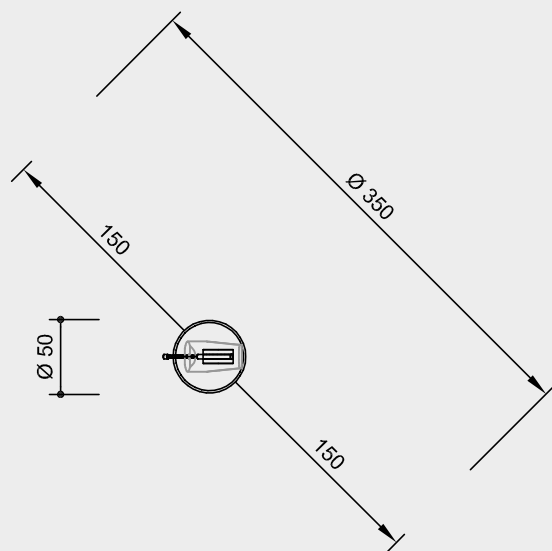

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Drehereiher
1 Fundamentrahmen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 60 x 60 x 20 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus naturbelassener
Gebirgslärche, Innengestell aus V2A,
glasperlengestrahlt

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche,
Stärke $\geq 3\text{cm}$. Hohe Formstabilität.
Wetterfest verleimt nach DIN EN
13353:2011



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyester Garn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl
bzw. Edelstahl für rotierende Elemente,
wartungsarm, leicht tauschbar,
abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Stabile, verschweißte Unterkonstruktion

Belag aus Tränenblech

Fundamentrahmen aus Stahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,10 m
Durchmesser	0,50 m
Gewicht	60 kg
mit Fundamentrahmen	70 kg



4.24282